



DUAL END LINE VOLTAGE T8 LED

Tipo A y B Híbrido Doble Extremo

SERIE TUBO

ESPECIFICACIONES

- Tipo A y B
- G13 terminales giratorios, doble pin y con cierre de seguridad
- Reemplaza el tubo fluorescente T8
- Funciona con **balastos T8 precalentados** (LED de tipo A)
- **Entrada de energía de doble extremo** cuando está conectado directamente (LED tipo B)
- Plug-n-Play (sin necesidad de cableado)
- Ángulo de haz de 134°
- De conformidad a las normas UL
- Alta luminosidad / CRI 80
- Valores de R9 & R12 altos
- Hasta un 60% de ahorro de energía
- **Color: Platinum**



DATOS TÉCNICOS Fórmulas de color disponibles: Platinum (PL)

TAMAÑO	MODELO #	COLOR	VATIOS	TIPO	SUSTITUYE A LOS FLUORESCENTES	LARGO (mm) (Nominal)	LARGO (in) (Nominal)	LÚMENES
2 pies	T8PNP-PL-0600C+	Platinum	8	Brillo completo (Copete)	L18 T8	600	24	880
3 pies	T8PNP-PL-0900C+	Platinum	14	Brillo completo (Copete)	L30 T8	900	36	1582
4 pies	T8PNP-PL-1200C+	Platinum	18	Brillo completo (Copete)	L36 T8	1200	48	2070
5 pies	T8PNP-PL-1500C+	Platinum	22	Brillo completo (Copete)	L58 T8	1500	60	2508
3 pies	T8PNP-PL-0900S+	Platinum	7	60% de brillo (Estantería)	L30 T8	900	36	791
4 pies	T8PNP-PL-1200S+	Platinum	9	60% de brillo (Estantería)	L36 T8	1200	48	1035
5 pies	T8PNP-PL-1500S+	Platinum	11	60% de brillo (Estantería)	L58 T8	1500	60	1243

Las especificaciones dependen del color/Kelvin seleccionado. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; contáctenos para más información.

Opciones de conexión

El LED T8 de voltaje de línea de doble extremo de Promolux está diseñado específicamente para la exhibición y protección de alimentos frescos. Funciona tanto como un LED de voltaje directo (tipo B) o un LED de instalación directa (tipo A) con balastos de precalentamiento (no balastos electrónicos).

Cuando se instala como un LED de voltaje de línea: use un voltaje directo de 85-277 VCA (entrada de alimentación de doble extremo).

Cuando se instala como un LED de instalación directa: se deben usar balastos T8 de precalentamiento. Este LED se instala fácilmente sin cambios en el cableado ni costos laborales adicionales.

Dimensiones

Largo

2ft - 5ft

24" - 60"

600 - 1500mm




INSTALACIÓN

2 Formas Diferentes

01 Instalación como voltaje de línea (Tipo B)

1. Omita el balastro
2. Asegúrese de que el cable en vivo esté conectado a un portalámparas y el cable neutro al portalámparas opuesto

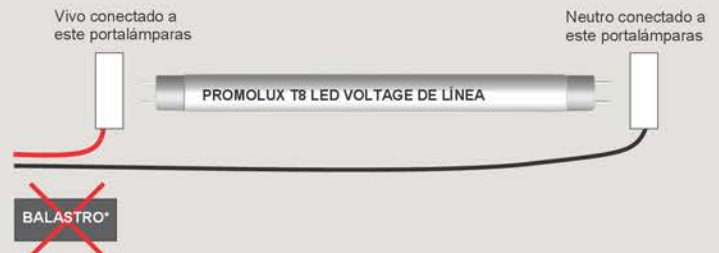

*Cuando se usa voltaje de línea para la instalación, el tipo de balastro anterior no es relevante.

02 Instalación como LED Plug-n-Play (Tipo A)

Funciona solo con balastos de precalentamiento
Simplemente retire el fluorescente T8 e instale el LED T8 de Promolux

