



PROMOLUX

# PLUG-N-PLAY T8 LED



Tipo A y B Hibrido Solo Extremo

SERIE TUBO

## ESPECIFICACIONES

- Tipo A y B
- G13 terminales giratorios, doble pin y con cierre de seguridad
- Plug-n-Play (sin necesidad de cableado)
- Reemplaza el tubo fluorescente T8
- Funciona con balastos T8 precalentados (LED de tipo A)
- Entrada de Energía de un Solo Extremo (Polar) cuando está Conectado Directamente (LED Tipo B)
- De conformidad a las normas UL
- Ángulo de haz de 134°
- IP54
- Alta luminosidad / CRI 80
- Valores de R9 & R12 altos
- Hasta un 60% de ahorro de energía
- **Colores: Platinum (PL), Premium White (PW)**



## DATOS TÉCNICOS

Fórmulas de color disponibles: Platinum (PL), Premium White (PW)

TAMAÑO	MODELO #	COLORES	VATIOS	TIPO	SUSTITUYE A LOS FLUORESCENTES	LARGO (mm) (Nominal)	LARGO (in) (Nominal)	LÚMENES
2 pies	T8PNP-XX-24C+	PL, PW	8	Brillo completo (Copete)	F17 T8	600	24	880
3 pies	T8PNP-XX-36C+	PL, PW	14	Brillo completo (Copete)	F25 T8	900	36	1582
4 pies	T8PNP-XX-48C+	PL, PW	18	Brillo completo (Copete)	F32 T8	1200	48	2070
5 pies	T8PNP-PL-60C+	Platinum	22	Brillo completo (Copete)	F40 T8	1500	60	2508
3 pies	T8PNP-XX-36S+	PL, PW	7	60% de brillo (Estantería)	F25 T8	900	36	791
4 pies	T8PNP-XX-48S+	PL, PW	9	60% de brillo (Estantería)	F32 T8	1200	48	1035
5 pies	T8PNP-PL-60S+	Platinum	11	60% de brillo (Estantería)	F40 T8	1500	60	1243

Las especificaciones dependen del color/Kelvin seleccionado. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; contáctenos para más información.

## Opciones de conexión

El LED Plug-n-Play T8 de Promolux está diseñado específicamente para exhibir y proteger productos frescos mientras están en exhibición. Funciona tanto como un LED de instalación sencilla (tipo A) o como un LED de voltaje de línea (tipo B).

Como LED de instalación sencilla, el Plug-n-Play T8 de Promolux funciona con balastos electrónicos T8 y se instala fácilmente sin cambios en el cableado ni costos laborales adicionales.

Como LED de voltaje de línea, el Plug-n-Play T8 de Promolux utiliza voltaje de línea CA directa (entrada de energía de un solo extremo).



## Dimensiones

### Largo

2ft - 5ft

24" - 60"

600 - 1500mm




## INSTALACIÓN

### 2 Formas Diferentes

#### 01 Instalación como un LED Plug-n-Play (Tipo A)

Simplemente retire el fluorescente T8 e instale el LED T8 de Promolux

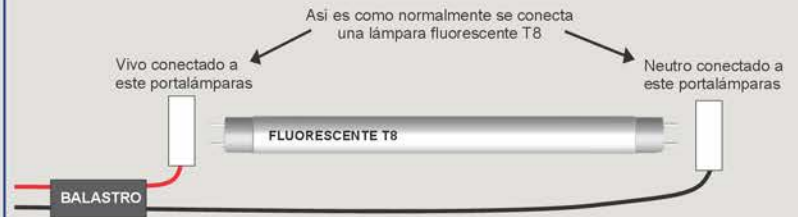

#### 02 Instalación como voltaje de línea (Tipo B)

1. bypass del balastro
2. los cables vivo y neutro deben conectarse al mismo portalámparas

