

PROMOLUX



D•TUBE LED

Funciona con el controlador LED de voltaje constante de 24V (se vende por separado)



LEDS REGULARES

PROMOLUX

El Promolux DTUBE LED: la solución definitiva para mejorar la iluminación de puertas en refrigeradores y congeladores. Diseñado para ofrecer un rendimiento superior y flexibilidad, el DTUBE está diseñado para diversas aplicaciones comerciales y se adapta a la mayoría de los sistemas de puertas.

Instalación Versátil: Diseñado para ofrecer flexibilidad, el Promolux DTUBE LED se instala fácilmente en marcos de puertas y montantes utilizando soportes de extremo preinstalados, o clips de resorte DTUBE (mencionados en el reverso).

Diseño vLED de Promolux: El Promolux DTUBE LED cuenta con una doble fila de LEDs instalados en forma de "V" (diseño vLED de Promolux) para un potente ángulo de haz de 180°.

El diseño **vLED** asegura que incluso cuando los estantes están cerca del DTUBE LED, la luz llega uniformemente y se extiende hasta el centro de cada puerta de refrigerador/congelador.


Además, el diseño **vLED** permite que el Promolux DTUBE LED se instale perfectamente en montantes de puertas del lado izquierdo, lado derecho y centro.

Especificaciones:

- IP65
- CRI: > 80
- Valores R9 y R12 altos
- Factor de potencia: > 0.9
- Vida útil: 50,000 horas
- Voltaje de entrada: 24V
- Chips: 2835
- Tamaños: 60"(1500mm), 72" (1800mm)
- Colores: Platinum, Premium White, 6000K, and 4000K

Ideal para:

- Puertas de refrigeradores
- Puertas de congeladores

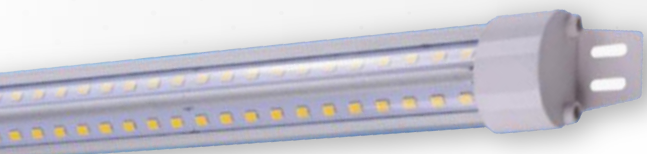

DTube se muestra con la lente esmerilada retirada para revelar el diseño de vLED.



info@promolux.com

www.promolux.com

Actualice la iluminación de su refrigerador y congelador con el Promolux DTUBE LED y experimente la combinación perfecta de eficiencia, versatilidad y longevidad.

Eleve la visibilidad del producto y cree una exhibición atractiva que cautiva a los clientes mientras garantiza la seguridad alimentaria óptima.

Elija Promolux para soluciones de iluminación que van más allá de la simple iluminación: transforman su espacio y atraen clientes a sus exhibiciones.



Conexión a la energía (2 opciones):


Dos formas de instalar:

El DTUBE viene preinstalado con cables desnudos para facilitar el empalme en los controladores LED existentes (el controlador debe ser de 24V voltaje constante).



Cada LED DTUBE se conecta fácilmente a los controladores LED de Promolux (se venden por separado) mediante un cable conector de CC de 5 mm (incluido).

Soporte final preinstalado



Clips de resorte (incluidos)



Tamaño	Número de modelo	Vatios	Tipo	Largo (mm)	Largo (pulgadas)	Lúmenes	Lúmenes por vatios	Color
5 pies	DTUBE-PL-60C+	22	Puerta	1500	60	2200	100	Platinum
6 pies	DTUBE-PL-72C+	28	Puerta	1800	72	2800	100	Platinum
5 pies	DTUBE-PW-60C+	22	Puerta	1500	60	2420	120	Premium White
6 pies	DTUBE-PW-72C+	28	Puerta	1800	72	3080	120	Premium White
5 pies	DTUBE-40-60C+	22	Puerta	1500	60	2200	100	4000K
6 pies	DTUBE-40-72C+	28	Puerta	1800	72	2800	100	4000K
5 pies	DTUBE-60-60C+	22	Puerta	1500	60	2420	120	6000K
6 pies	DTUBE-60-72C+	28	Puerta	1800	72	3080	120	6000K

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Contáctenos para más información.