



Dual End Line Voltage T8 LED

Tipo A y B Híbrido *Doble Extremo*



El LED T8 de voltaje de línea de doble extremo de Promolux está diseñado específicamente para la exhibición y protección de alimentos frescos. Funciona tanto como un LED de voltaje directo (tipo B) o un LED de instalación directa (tipo A) con balastos de precalentamiento (*no balastos electrónicos*).

Cuando se instala como un LED de voltaje de línea: use un voltaje directo de 85-277 VCA (entrada de alimentación de doble extremo).

Cuando se instala como un LED de instalación directa: se deben usar balastos T8 de precalentamiento. Este LED se instala fácilmente sin cambios en el cableado ni costos laborales adicionales.

Especificaciones

- Tipo A y B
- G13 terminales giratorios, doble pin y con cierre de seguridad
- Plug-n-Play (sin necesidad de cableado)
- Reemplaza el tubo fluorescente T8
- Funciona con **balastos T8 precalentados** (LED de tipo A)
- **Entrada de energía de doble extremo** cuando está conectado directamente (LED tipo B)
- Ángulo de haz de 134°
- De conformidad a las normas UL
- Alta luminosidad / CRI 80
- Valores de R9 & R12 altos
- Hasta un 60% de ahorro de energía

Ideal para:

Expositores y estanterías múltiples:
Carnes
Mariscos y pescados
Lácteos
Charcutería
Alimentos preparados
Flores
Frutas y verduras
Panadería
Helado/Gelato






Cómo instalar:

Instalación como voltaje de línea (Tipo B)

1. omita el balastro
2. asegúrese de que el cable en vivo esté conectado a un portalámparas y el cable neutro al portalámparas opuesto

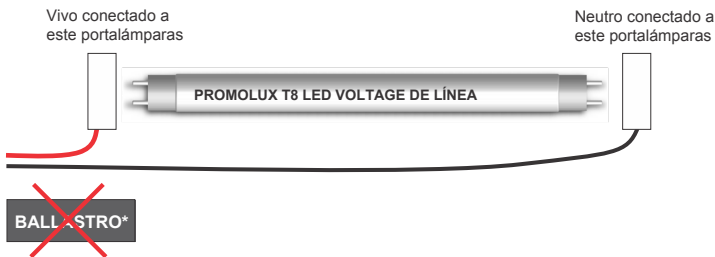


*Cuando se usa voltaje de línea para la instalación, el tipo de balastro anterior no es relevante.

Instalación como LED Plug-n-Play (Tipo A)

Funciona solo con balastos de precalentamiento

Simplemente retire el fluorescente T8 e instale el LED T8 de Promolux

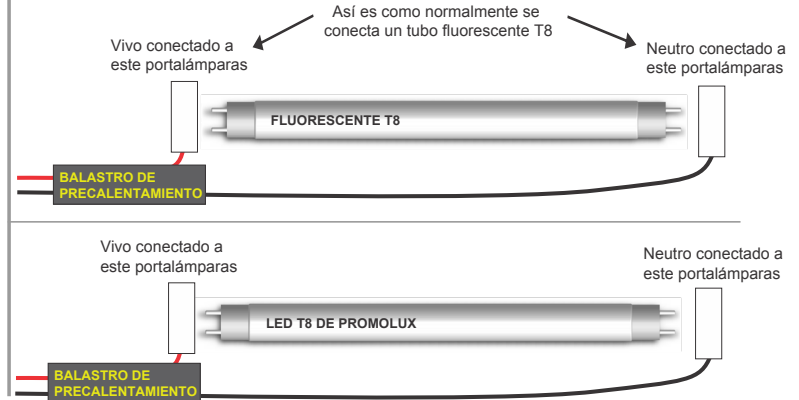

Tamaño	Número de modelo	Vatios	Tipo	Largo (mm)	Largo (pulgadas)	Sustituye a los fluorescentes	Lúmenes	Lúmenes por vatios	Color
2 pies	T8PNP-PL-0600C+	8	Brillo completo (Copete)	600	24	L18 T8	880	110	Platinum
3 pies	T8PNP-PL-0900C+	14	Brillo completo (Copete)	900	36	L30 T8	1582	113	Platinum
4 pies	T8PNP-PL-1200C+	18	Brillo completo (Copete)	1200	48	L36 T8	2070	115	Platinum
5 pies	T8PNP-PL-1500C+	22	Brillo completo (Copete)	1500	60	L58 T8	2508	114	Platinum
3 pies	T8PNP-PL-0900S+	7	60% de brillo (Estantería)	900	36	L30 T8	791	113	Platinum
4 pies	T8PNP-PL-1200S+	9	60% de brillo (Estantería)	1200	48	L36 T8	1035	115	Platinum
5 pies	T8PNP-PL-1500S+	11	60% de brillo (Estantería)	1500	60	L58 T8	1243	113	Platinum

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Contáctenos para más información.