5 ANS GARANTIE

PROMOLUX

# FLEXIBLE TAPE LED 24v

**La bande flexible Promolux est une bande LED haute performance conçue pour les applications exigeantes d'éclairage commercial.** Elle dispose d'un PCB robuste pour une protection thermique et de LEDs à définition de couleur supérieure, garantissant une reproduction précise des couleurs. Cette bande fiable et durable est classée IP67 pour une durabilité dans divers environnements. Elle utilise un faible courant d'ampli pour maintenir ses puces plus fraîches, améliorant ainsi sa durée de vie. Avec la technologie Promolux Safe Spectrum, elle empêche la photo-oxydation des aliments et la peroxydation lipidique, ce qui en fait un choix idéal pour les présentoirs de produits frais. La petite empreinte de la bande permet une dissimulation facile et convient à tout espace nécessitant un éclairage de haute qualité et sûr pour les aliments.

## Caractéristiques

- Fonctionne avec un pilote de LED à tension constante de 24V (vendu séparément)
- Disponible en rouleaux de 5 m (16ft)
- IP67
- LED SMD 2835
- 72W (rouleau de 5m) 14,4 W/m 463,5lm/f
- Découpable (marqué sur le ruban LED)
- Joignable (à l'aide d'un connecteur)
- IRC : > 80
- Valeurs R9 et R12 élevées
- Angle de rayonnement de 120°
- Durée de vie nominale : 50 000 heures
- Tension d'entrée : DC 24V

## Idéal Pour:

Vitrines en verre bombé
Portes de congélateurs et de réfrigérateurs
Vitrines à espace réduit
Coins
Étagères
Comptoirs de cosmétiques
Présentoirs de maquillage et de bijoux

CE RoHS

info@promolux.com

www.promolux.com

PROMOLUX
BALANCED SPECTRUM LIGHTING SOLUTIONS

# FLEXIBLE TAPE LED

PEF2310 FlexibleTape

## Conditions de Fontionnement:

- Fixation avec : 3M™ Colle acrylique haute résistance 300LSE
- Température de stockage : -40°C à 80°C
- Température de fonctionnement : -25°C à 60°C
- Tension de fonctionnement : DC 24V
- La surface d'installation doit être lisse, propre et sèche
- Ne pas dépasser une longueur de 5m par conducteur DC 24V.

## Accessoires Inclus:

1. Cordon d'alimentation mâle DC5mm 20cm
2. Embout silicone
3. Support de montage en silicone
4. Connecteur
5. Silicone

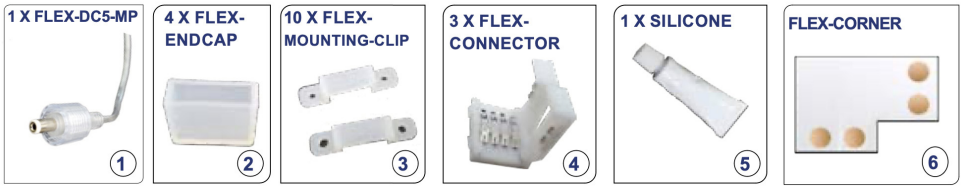


## Achat Facultatif:

7. Répartiteur d'alimentation DC 5mm 1F:8M
8. Cordon d'extension DC 5mm M à F 100cm
9. Cordon d'extension DC 5 mm M à F 20cm
10. Cordon DC 5mm F 20cm

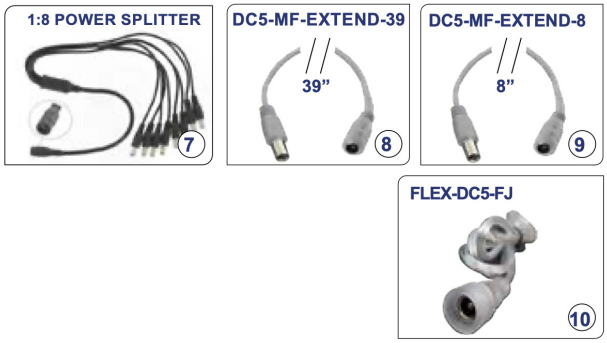


| Numéro du modèle | Watts | Lumens (rouleu de 5m) | Lumens par watts | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| FLEX24-PL-72-16 | 72 | 7416 | 103 | Platine |

**Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Contactez-nous pour plus d'informations.**

info@promolux.com

**www.promolux.com**