5 JAHRE GARANTIE

PROMOLUX

# FLEXIBLE TAPE LED 24v

**Das Promolux Flexible Tape ist ein leistungsstarkes LED-Band, das für anspruchsvolle gewerbliche Beleuchtungsanwendungen entwickelt wurde.** Es verfügt über eine robuste Leiterplatte (PCB) zum Schutz vor Überhitzung und LEDs mit höherer Farbdefinition, um eine präzise Farbwiedergabe sicherzustellen. Dieses zuverlässige und langlebige Band ist nach IP67 für die Haltbarkeit in verschiedenen Umgebungen bewertet. Es verwendet einen geringen Amperage-Strom, um seine Chips kühler zu halten und so die Lebensdauer zu erhöhen. Mit der Promolux Safe Spectrum-Technologie verhindert es die Foto- und Lipid-Oxidation von Lebensmitteln, was es ideal für die Präsentation von frischen Lebensmitteln macht. Die geringe Stellfläche des Bandes ermöglicht eine einfache Verdeckung und eignet sich für jeden Bereich, der eine hochwertige und lebensmittelsichere Beleuchtung erfordert.

## SPEZIFIKATIONEN

- Funktioniert mit 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber (separat erhältlich)
- Verfügbar in 16ft (5m) Rollen
- IP67
- SMD 2835 LED
- 72W (16ft/5m Rolle) 14.4W/m 463.5lm/f
- Schneidbar (Markierung auf dem LED-Band)
- Verbindbar (mit Stecker)
- CRI: > 80
- Hohe R9 & R12 Werte
- 120 Abstrahlwinkel
- Nennlebensdauer: 50.000 Stunden
- Spannungseingang: DC 24V

## IDEAL FÜR

Gewölbte Glasvitrinen
Gefrier- und Kühltüren
Vitrinen mit engen Platzverhältnissen
Ecken
Regale
Kosmetiktheken
Make-up- und Schmuckdisplays

CE RoHS

info@promolux.com

www.promolux.com

# FLEXIBLE TAPE LED

PEG2310 FlexibleTape

## EINSATZBEDINGUNGEN

- Befestigt mit: 3M™ Hochfester Acrylat- Klebstoff 300LSE
- Lagertemperatur: -40 C bis 80 C
- Betriebstemperatur: -25 C bis 60 C
- Betriebsspannung: DC 24V
- Die Installationsoberfläche muss glatt, sauber und trocken sein
- Überschreiten Sie nicht die Länge von 16 Fuß pro DC 24V Treiber.

## ZUBEHÖR Inklusive

1. Male DC 5mm Netzkabel
2. Endkappe aus Silikon
3. Befestigungsclip aus Silikon
4. Anschluss
5. Silikon
6. Eckverbinder

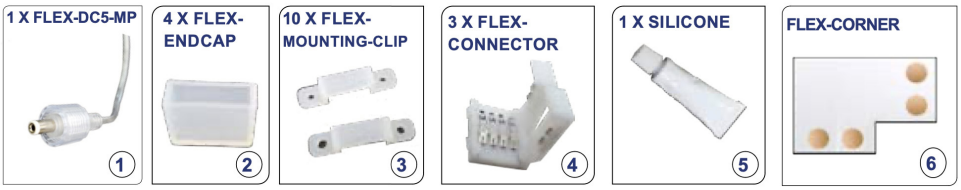


## Optionaler Kauf

7. M zu F DC 5mm Stromverteiler
8. M zu F 39" DC 5mm Verlängerungskabel
9. M zu F 8" DC 5mm Verlängerungskabel
10. Buchse DC 5mm Kabel

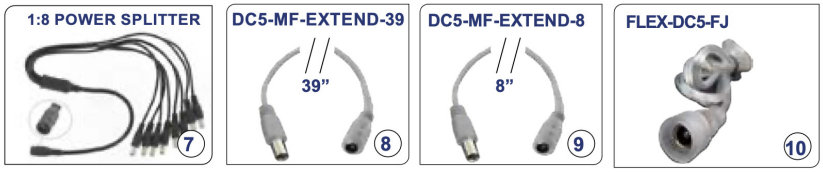


| Modellnummer | Watt | Lumen (16ft Rolle) | Lumen pro Watt | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| FLEX24-PL-72-16 | 72 | 7416 | 103 | Platin |

**Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.**
**Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

info@promolux.com

**www.promolux.com**