5 AÑOS DE GARANTÍA

PROMOLUX

FLEXIBLE TAPE LED 24v

El Promolux Flexible Tape es una tira LED de alto rendimiento diseñada para aplicaciones de iluminación comercial exigentes. Cuenta con un PCB resistente para protección térmica y LEDs de mayor definición de color, lo que garantiza una reproducción precisa de los colores.

Esta tira confiable y duradera tiene una clasificación IP67 para la durabilidad en diversos entornos. Utiliza una corriente de amperaje bajo para mantener sus chips más frescos, mejorando su vida útil. Con la tecnología Promolux Safe Spectrum, previene la foto-oxidación de los alimentos y la oxidación lipídica, lo que la hace ideal para exhibiciones de alimentos frescos. La huella pequeña de la cinta permite ocultarla fácilmente y es adecuada para cualquier área que requiera una iluminación de alta calidad y segura para alimentos.

Especificaciones

- Funciona con alimentador LED externo de 24V de voltaje constante (se vende por separado)
- Disponible en rollos de 5 metros (16 pies)
- IP67
- SMD 2835 LED
- 72W (Rollo de 5m/16 pies)
- 14.4 W/m 463.5 lm/f
- Cortable (Marcado en cinta de LED)
- Unible (Usando el conector)
- CRI: > 80
- Valores de R9 & R12 altos
- Ángulo de haz de 120°
- Vida clasificada: 50.000 horas
- Entrada de corriente: DC 24V

Ideal para:

Vitrinas de vidrio curvado
Puertas de congelador y refrigerador
Vitrinas con requerimientos de espacio reducido
Esquinas, estantes
Mostradores de cosméticos
Aparatos de joyería y maquillaje

CE RoHS

info@promolux.com

www.promolux.com

FLEXIBLE TAPE LED

PEE2309 FlexibleTape

Condiciones de Operación

- **Se asegura con:** Adhesivo acrílico de alta resistencia 3M™
- **Temperatura de almacenamiento:** -40°C a 80°C
- **Temperatura de funcionamiento**: -25°C a 60°C
- **Voltaje de operación:** DC 24V
- **La superficie de la instalación** debe ser lisa, limpia y seca
- **No exceda** los 5 metros de longitud por cada alimentador de DC de 24V.

Accesorios Incluidos:

1. Cable macho DC de 5mm
2. Tapa de silicona
3. Clip de montaje de silicona
4. Conector
5. Silicona
6. Conector de esquina

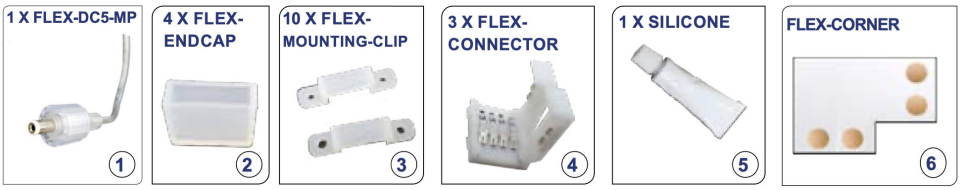

Compra Opcional:

7. Divisor de potencia macho DC de 5mm
8. Cable de extensión (M a H) de 5mm (39”)
9. Cable de extensión (M a H) de 5mm (8”)
10. Cable hembra DC de 5mm

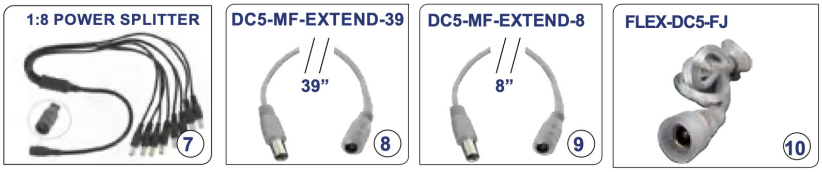

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Contáctenos para más información.

Número de modelo	Watts	Lúmenes (Rollo de 5m)	Lúmenes por vatio	Color
FLEX24-PL-72-16	72	7416	103	Platino