



D-TUBE LED



Funciona con un controlador de LED de voltaje constante de 24 V (se vende por separado)

SERIE TUBO

Diseñado específicamente para puertas de refrigeradores y congeladores

ESPECIFICACIONES

- IP65
- CRI: > 88
- Valores R9 y R12 altos
- Factor de potencia: > 0.9
- Voltaje de entrada: 24V
- Chips: 2835
- Tamaños: 60"(1500mm), 72"(1800mm)
- Colores: Platinum (PL), Premium White+ (PW+), 3500K (35), 4000K (40)



CONEXIÓN A LA ENERGÍA

El DTUBE viene con cables pelados para una fácil conexión (empalme) a drivers LED existentes (el driver debe ser de voltaje constante de 24V).

Cada DTUBE LED se conecta fácilmente a los drivers LED de Promolux (se venden por separado) mediante un cable con conector DC de 5 mm (incluido).



DATOS TÉCNICOS

Fórmulas de color disponibles: Platinum (PL), Premium White+ (PW+), 3500K (35), 4000K (40)

TAMAÑO	MODELO #	COLORES	VATIOS	TIPO	LARGO (mm) (Nominal)	LARGO (in) (Nominal)	LÚMENES
5 pies	DTUBE-XX-60C+	PL, PW+, 35, 40	22	Puerta	1500	60	2200-2420
6 pies	DTUBE-XX-72C+	PL, PW+, 35, 40	28	Puerta	1800	72	2800-3080



ACCESORIOS


Incluidos

Clips de resorte



Lente esmerilado removido

La imagen DTUBE sin el lente esmerilado para exhibir el diseño vLED

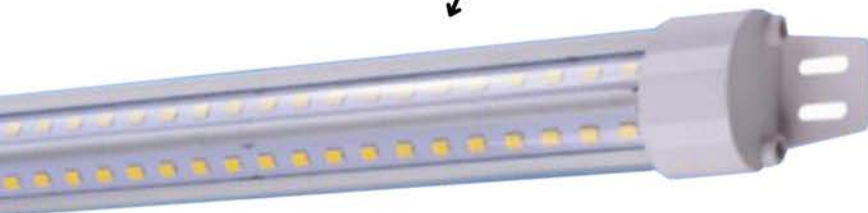

INSTALACIÓN

2 Formas Diferentes

01 Soporte final preinstalado



02 Clips de resorte (incluidos)

