PROMOLUX

PRODUKTKATALOG LEDS

LEDS FÜR EINE FRISCHWARENPRÄSENTATION, DIE INS AUGE FÄLLT

BETONEN SIE DIE FARBE IHRER WARENPRÄSENTER

PLATIN COLOR SERIE FÜR DIE FRISCHWARENPRÄSENTATION

PROMOLUX LED IST DER LED-GESCHÄFTSBEREICH VON PROMOLUX LIGHTING.
Promolux LEDs sind hochrangig farbdefinierte LEDs, welche sowohl für die Präsentation von Lebensmitteln als auch für die Präsentation von Non-Food-Produkten geeignet sind.

Durch die Nutzung derselben Promolux Farbformel, die von den größten Einzelhandelsunternehmen weltweit benutzt wird, benötigen Promolux LEDs weniger Energie, halten doppelt so lange wie Leuchtstoffröhren und sollten immer dort benutzt werden, wo eine gute Farbdarstellung des Produktes entscheidend ist.

PLATIN & PRÄMIUMWEISS COLOR SERIE

Das Angebot von Promolux LED unterteilt sich normalerweise in die Präsentation von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten, mit der PLATIN Color Serie, die ideal für Lebensmittelanwendungen ist, und mit der Prämiumweiß Color Serie, die für die Präsentation von Non-Food-Produkten empfohlen wird. Eine maßgeschneiderte LED-Entwicklung ist ebenfalls möglich. Dieser Katalog konzentriert sich hauptsächlich auf die Lebensmittelbeleuchtung.

Für Beleuchtung im Non-Food-Bereich sehen Sie sich bitte den Promolux LED Prämiumweiß Katalog an.

SEHEN IST GLAUBEN…

Das Aussehen, die Frische und die Anordnung Ihrer Warenpräsentation haben einen großen Einfluss auf die Kaufbereitschaft und die Zufriedenheit Ihrer Kunden. LEDs von Promolux geben die richtige Balance zwischen Licht und Farbe, für eine klare, appetitlich aussehende Präsentation Ihrer Frischwaren.

FRISCHE FARBEN SIND DER ENTSCHEIDENDE VORTEIL IN DER VERMARKTUNG IHRER PRODUKTE!

ES IST SO EINFACH WIE GLÜHLAMPEN AUSTAUSCHEN!

INHALTSANGABE

	PLUG-N-PLAY T8 LED	4
	FLEXIBLE LED STREIFEN	5
	SLIMLINE BAR LED	6
	SLIMLINE WEDGE LED	7
	T8 NACHRÜSTUNGS LED	8
	T5 NACHRÜSTUNGS LED	9
	LED STAB MIT NIEDRIGEM PROFIL	10
	ZYLINDRISCHE SCHIENENLEUCHTEN	11
	PAR38 & PAR30 LED	12
	MR16 & GU10 LED	13

PLUG-N-PLAY T8 LED

E477240

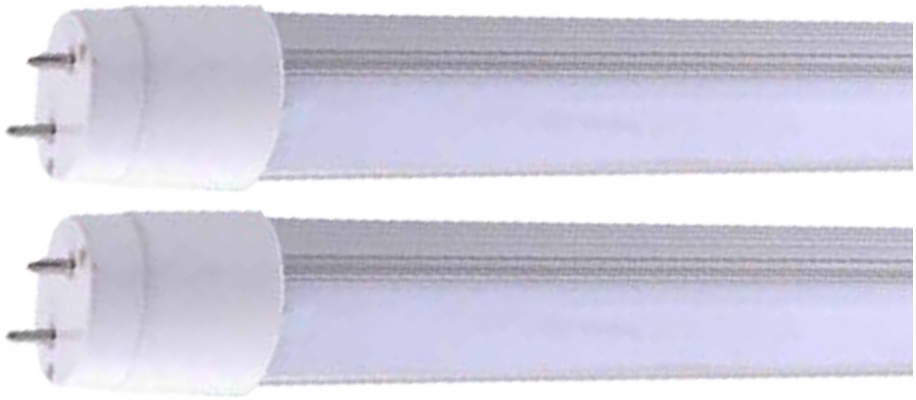

OPTIMAL FÜR

Bedienungstheken und mehretagige Kühlregale: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Feinkost, Fertig- und Kühlgerichte, Blumen, Fertigung, Bäckereien, Salattheken und Eisvitrinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

G13 Rotary Pin-Terminals und der Sicherheit doubleverrouillage
Plug-n-Play (keine Änderung der Verkabelung)
Externe Stromversorgung (externer Transformator)
Dual-Eingangsstrom (Polarität)
Dual-Power-Eingangsende (Polar) - Plug-N-Play
Single-ended Stromeingang (polar)
Winkel Lichtstrahlung 134º
Kompatibel mit elektronischem Vorschaltgerät (US)
Nach UL
Hohe Helligkeit / CRI 80
Bis zu 60% Energieeinsparung
Durchschnittlich 50.000 horas de vida útil

Größe	Modell-Nr	Watt	Typ	Länge (mm) (nominale)	Länge (in) (nominale)	Ersetzt Leuchtstoffröhre	Lumen	Lumen von Watt	Farbe
2ft	T8PNP-PL-24C+*	8	Abdeckung	600	24	F17 T8	880	110	Platinum
3ft	T8PNP-PL-36C+*	14	Abdeckung	900	36	F25 T8	1582	113	Platinum
4ft	T8PNP-PL-48C+*	18	Abdeckung	1200	48	F32 T8	2070	115	Platinum
5ft	T8PNP-PL-60C+*	22	Abdeckung	1500	60	F40 T8	2508	114	Platinum
3ft	T8PNP-PL-36S+*	7	Regal	900	36	F25 T8	791	113	Platinum
4ft	T8PNP-PL-48S+*	9	Regal	1200	48	F32 T8	1035	115	Platinum
5ft	T8PNP-PL-60S+*	11	Regal	1500	60	F40 T8	1243	113	Platinum

** T5-PL-XXC + (S & +) Modellnummer ersetzt vorherige: T5-PL-XXC (& S)*
Original-Lager Modellnummern solange der Vorrat reicht

PROMOLUX
www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Änderungen dieser Angaben sind vorbehalten. Kontaktieren Sie uns für weitergehende Informationen.

FLEXIBLE LED STREIFEN

Driver:
E477240

5 YEAR WARRANTY

FUNKTIONIERT MIT EXTERNEM LED-TREIBER
(24V Konstantspannung)
Sie verkaufte separat

Modell-Nr	Watt	Lumen (16 ft-Rolle)	Lumen von Watt	Farbe
FLEX24-PL-60-16	60	6160	103	Platinum
FLEX-PW-16-55 (12V)	55	5280	96	Premium White
FLEX24-RW4-60-16	60	6160	103	RW4

OPTIMAL FÜR

Bedienungstheken und mehretagige Kühlregale: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Feinkost, Fertig- und Kühlgerichte, Blumen, Fertigung, Bäckereien, Salattheken und Eisvitrinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Erhältlich in Rollen von 16 Fuß (5 m)
Helligkeit einstellbar
IP67
SMD 2835
60W (Rollen von 16 Meter / 5m)
12W / m
385 lm / ft
Divisible (LED-Markierungsband)
Steckbare (Anschluss)
120˚ Abstrahlwinkel
Treiber 24V / driver
Mittlere Lebensdauer: 50.000 Stunden
Stromversorgung : 12 V DC oder 24 V

ZUBEHÖR

Inbegriffen

1. Stromgleichstromkabel 5mm
2. Silikon
3. Silikon-Befestigungsclip
4. flexiblen Verbindungs
5. Leistungsteiler 5 mm DC
6. 39 “DC 5 mm Verlängerung
7. 8 “DC 5 mm Verlängerung
8. Winkelgelenk
9. Stecker-Kabel 5 mm DC

Optional kauf



BETRIEBSBEDINGUNGEN

Gesichert durch: Acryl 3M ™ High Strength Klebstoff 300LSE
Lagertemperatur : -40 ° C bis 80 ° C
Temperatur: -25 ° C bis 60 ° C
Spannung: 24 V DC
Die Aufstellfläche sollte glatt, sauber und trocken sein
Nicht mehr als 16 Meter in der Länge von 24 V DC-Controller

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX

Änderungen dieser Angaben sind vorbehalten. Kontaktieren Sie uns für weitergehende Informationen.

SLIMLINE BAR LED

Driver:
E477240

FUNKTIONIERT MIT EXTERNEM LED-TREIBER
(24V Konstantspannung)
Sie verkaufte separat

OPTIMAL FÜR

Zähler und mehrgeschossigen kühl-regale: fleisch, fisch, milchprodukte , fertiggerichte und gefroren, blumen, frische produkte, bäckerei und konditorei, saladbars und eis

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Steckbare in einer Serie bis 150W
IP65
CRI:> 80
Leistungsfaktor > 0,9
Mittlere Lebensdauer: 50 000 Stunden
Stromversorgung : 24 V
Chips: 2835
Farbe: Platinum

Größe	Modell-Nr	Watt	Typ	Länge (mm) (nominal)	Länge (in) (Nominal)	Lumen	Lumen von Watt
1ft	SB-PL-10C	4	Abdeckung	254	10	310	78
2ft	SB-PL-22C	11	Abdeckung	549	22	860	78
3ft	SB-PL-34C	16	Abdeckung	849	34	1300	81
4ft	SB-PL-46C	22	Abdeckung	1149	46	1800	82
5ft	SB-PL-58C	28	Abdeckung	1449	58	2200	80
3ft	SB-PL-34S	11	Regal	849	34	1080	98
4ft	SB-PL-46S	14	Regal	1149	46	1320	94

ZUBEHÖR

1. Die Befestigungsschraube (6)
2. 0 ° Befestigungsclip
3. Montageclip 30 °
4. Die Klammer 45 °
5. Clip-Befestigung 60 °
6. Magnetbaugruppe
7. Netzkabel
8. Steckerkabel / Jumper
9. DC-Teiler 5 mm
10. 39 “DC 5 mm Verlängerungskabel
11. 8 “DC 5 mm Verlängerungskabel

Inbegriffen

Optional kauf



www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Änderungen dieser Angaben sind vorbehalten. Kontaktieren Sie uns für weitergehende Informationen.

SLIMLINE WEDGE LED

Driver:
E477240

5 YEAR WARRANTY

OPTIMAL FÜR

Zähler und mehrgeschossigen kühl-regale: fleisch, fisch, milchprodukte , fertiggerichte und gefroren, blumen, frische produkte, bäckerei und kon-ditorei, saladbars und eis

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

IP44
CRI:> 80
Leistungsfaktor :> 0,9
Mittlere Lebensdauer: 50.000 Stunden
Stromversorgung : 24 V
Chips: 2835
Farbe: Platinum

Größe	Modell-Nr	Watt	Typ	Länge (mm) (nominal)	Länge (in) (Nominal)	Lumen	Lumen von Watt
1ft	SW-PL-10C	4	Abdeckung	254	10	310	78
2ft	SW-PL-22C	11	Abdeckung	549	22	860	78
3ft	SW-PL-34C	16	Abdeckung	849	34	1300	81
4ft	SW-PL-46C	22	Abdeckung	1149	46	1800	82
5ft	SW-PL-58C	28	Abdeckung	1449	58	2200	80
3ft	SW-PL-34S	11	Regal	849	34	1080	98
4ft	SW-PL-46S	14	Regal	1149	46	1320	94

ZUBEHÖR

1. Montagewinkel (2)
2. Die Befestigungsschrauben (4)
3. Montage Imane
4. 39 “5 mm DC-Verlängerungskabel
5. 8 “DC-Kabelverlängerung von 5 mm
6. Leistungsteiler

Inbegriffen

Optional kauf

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Änderungen dieser Angaben sind vorbehalten. Kontaktieren Sie uns für weitergehende Informationen.

T8
NACHRÜSTUNGS LED

Driver:
E477240

FUNKTIONIERT MIT EXTERNEM LED-TREIBER
(24V Konstantspannung)
Sie verkaufte separat

OPTIMAL FÜR

Bedienungstheken und mehretagige Kühlregale: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Feinkost, Fertig- und Kühlgerichte, Blumen, Fertigung, Bäckereien, Salattheken und Eisvitrinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

G13 Bi-Drehstift und Düse verschließbar
Externe Stromversorgung (externer Transformator)
IP65
Ersetzt T8 Leuchtstoffröhren
Dual-Eingangsstrom (Polar)
Winkel 185 °
DC 24 V
UL-Normen
Hohe Helligkeit / CRI 80
Bis zu 60% Energieeinsparung
Die durchschnittliche Lebenszeit 50 000 Stunden

Größe	Modell-Nr	Watt	Typ	Länge (mm) (nominal)	Länge (in) (nominal)	Ersetzt Leuchtstoffröhre	Lumen	Lumen von Watt	Farbe
18”	T8-PL-18C+*	7	Abdeckung	450	18	F15 T8	785	115	Platinum
2ft	T8-PL-24C+*	9	Abdeckung	600	24	F17 T8	880	110	Platinum
3ft	T8-PL-36C+*	14	Abdeckung	900	36	F25 T8	1582	113	Platinum
4ft	T8-PL-48C+*	18	Abdeckung	1200	48	F32 T8	2070	115	Platinum
5ft	T8-PL-60C+*	22	Abdeckung	1500	60	F40 T8	2508	114	Platinum
3ft	T8-PL-36S+*	7	Regal	900	36	F25 T8	791	113	Platinum
4ft	T8-PL-48S+*	9	Regal	1200	48	F32 T8	1035	115	Platinum

** T5-PL-XXC + (S & +) Modellnummer ersetzt vorherige: T5-PL-XXC (& S)*
Original-Lager Modellnummern solange der Vorrat reicht

PROMOLUX
www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Änderungen dieser Angaben sind vorbehalten. Kontaktieren Sie uns für weitergehende Informationen.

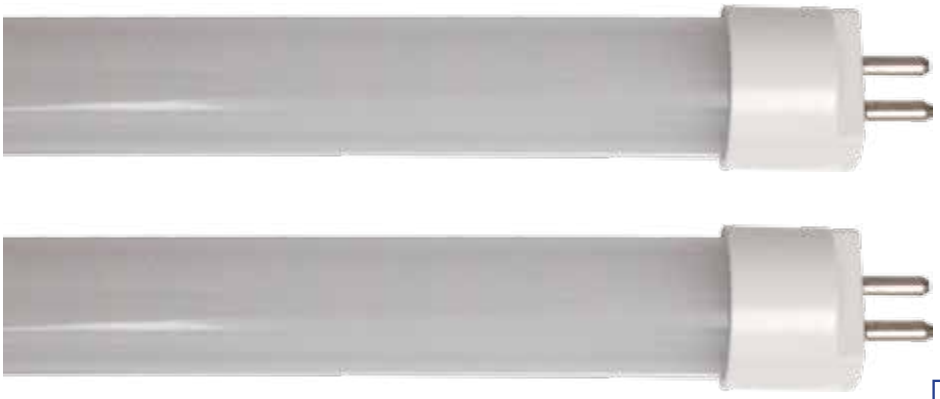

T5
NACHRÜSTUNGS LED

Driver:
E477240

FUNKTIONIERT MIT EXTERNEM LED-TREIBER
(24V Konstantspannung)
Sie verkaufte separat

OPTIMAL FÜR

Bedienungstheken und mehretagige Kühlregale: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Feinkost, Fertig- und Kühlgerichte, Blumen, Fertigung, Bäckereien, Salattheken und Eisvitrinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

G5 Dual Pin-Terminals
externe Stromversorgung (Außenleiter)
IP55
T5 Leuchtstoffröhre Ersatz
Dual-Eingangsstrom (Polarität)
180 ° Abstrahlwinkel
24V DC
Nach UL
Hohe Helligkeit / CRI 80
Bis zu 60% Energieeinsparung
Mittlere Lebensdauer 50.000 Stunden

Größe	Modell-Nr	Watt	Typ	Länge (mm) (nominal)	Länge (in) (nominal)	Ersetzt Leuchtstoffröhre	Lumen	Lumen von Watt	Farbe
1ft	T5-PL-10C+*	7	Abdeckung	249	10	F8 T5	785	115	Platinum
2ft	T5-PL-22C+*	8	Abdeckung	549	22	F14 T5	880	110	Platinum
3ft	T5-PL-34C+*	10	Abdeckung	849	34	F21 T5	1582	113	Platinum
4ft	T5-PL-46C+*	15	Abdeckung	1149	46	F28 T5	2070	115	Platinum
5ft	T5-PL-58C+*	20	Abdeckung	1449	58	F35 T5	2508	114	Platinum
3ft	T5-PL-34S+*	5	Regal	849	34	F21 T5	791	113	Platinum
4ft	T5-PL-46S+*	8	Regal	1149	46	F28 T5	1035	115	Platinum

** T5-PL-XXC + (S & +) Modellnummer ersetzt vorherige: T5-PL-XXC (& S)*
Original-Lager Modellnummern solange der Vorrat reicht

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Änderungen dieser Angaben sind vorbehalten. Kontaktieren Sie uns für weitergehende Informationen.

LED STAB MIT NIEDRIGEM PROFIL

Driver:
E477240

FUNKTIONIERT MIT EXTERNEM LED-TREIBER
(24V Konstantspannung)
Sie verkaufte separat

Einige bestände mit DC-Stecker oder nackten sohn. Kontaktieren sie uns für weitere details.

ZUBEHÖR

Inbegriffen

Optional kauf

OPTIMAL FÜR

Bedienungstheken und mehretagige Kühlregale: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Feinkost, Fertig- und Kühlgerichte, Blumen, Fertigung, Bäckereien, Salattheken und Eisvitrinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Für eine neue Installation oder Modernisierung
IP65
einzigen Eingangsstrom
Abstrahlwinkel 180 ° - 360 Rotary
24V DC
UL-Normen
Hohe Helligkeit /> 80 CRI
Bis zu 60% Energieeinsparung
Mittlere Lebensdauer 50.000 Stunden
externe Stromversorgung (Außenleiter)

Größe	Modell-Nr	Watt	Typ	Länge (mm) (Nominal)	Länge (in) (Nominal)	Lumen	Lumen von Watt	Farbe
1ft	LS-PL-10C+	7	Abdeckung	249	10	785	115	Platinum
2ft	LS-PL-22C+	8	Abdeckung	549	22	880	110	Platinum
3ft	LS-PL-34C+*	10	Abdeckung	849	34	1582	113	Platinum
4ft	LS-PL-46C+*	15	Abdeckung	1149	46	2070	115	Platinum
5ft	LS-PL-58C+*	20	Abdeckung	1449	58	2508	114	Platinum
3ft	LS-PL-34S+*	5	Regal	849	34	791	113	Platinum
4ft	LS-PL-46S+*	8	Regal	1149	46	1035	115	Platinum

** T5-PL-XXC + (S & +) Modellnummer ersetzt vorherige: T5-PL-XXC (& S)*
Original-Lager Modellnummern solange der Vorrat reicht

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Änderungen dieser Angaben sind vorbehalten. Kontaktieren Sie uns für weitergehende Informationen.

ZYLINDRISCHE SCHIENENLEUCHTEN

5 YEAR WARRANTY

OPTIMAL FÜR

Supermärkte, den Lebensmitteleinzelhandel, Convenience Shops, Feinkostläden und Restaurants als gedimmte, diskrete oder punktuelle Akzentbeleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Opciones patentadas CCT: 3000K, 4000K, 5000K
Zertifizierungen Energy Star, ETL, UL y
23W, 36W, 45W
CRI> 90 (Dependiendo CTC opción)
Stelltransformator 100% bis 10%
Hoher Leistungsfaktor :> 0,95
glare glas
Oberfläche: Weiß, Silber, Schwarz
Cree COB-Chips
Spannung: AC 120 V oder 100 - 240 V
Die Lichtstrahlungswinkel: 24˚, 38˚, 60˚
kompatible Eisenbahnsysteme : Halo, Juno, Lightolier

Modell-Nr	Spur Kompatibilität [1]	Zylinder Farbe [2]	Watt [3]	Farbe [4]	Strahlungswinkel
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-24	Halo	Schwarz	45	Platinum	24˚
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-38	Halo	Schwarz	45	Platinum	38˚
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-60	Halo	Schwarz	45	Platinum	60˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-24	Halo	Weiß	45	Platinum	24˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-38	Halo	Weiß	45	Platinum	38˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-60	Halo	Weiß	45	Platinum	60˚

1. Kompatibel Juno Track & Lightolier cabezas auch verfügbar
2. 23W und 36W auch Spuren
3. Silber lieferbar
4. weiß Top-Qualität, und HD35 Euro Farboptionen sind ebenfalls erhältlich

PAR30 & PAR38 LED

Driver:
E477240

3 YEAR WARRANTY

PAR 30
15W

PAR 38
20W

OPTIMAL FÜR

Supermärkte, den lebensmitteleinzelhandel, convenience shops, feinkostläden und restaurants als gedimmte, diskrete oder punktuelle akzentbeleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

CCT-Optionen (relative Farbtemperatur) anpassbar
Hochgradiges Wärmemanagement
Chip-On-Board-Technologie
Langlebig: 3 Jahre Gewährleistung
Reduziert den Energieverbrauch um bis zu 76%
Hält bis zu zwanzigmal länger als Halogenleuchten
Sofortige Lichtleistung und stabile Farbe
120 V - 240 V

PAR 30 9W

(Erhältlich solange der Vorrat reicht)

PAR 38 13W

(Erhältlich solange der Vorrat reicht)

Modell-Nr	Watt	Leistungsfaktor	Lumen	Farbe
PAR30-PL-4101	9	>0.9	730	Platinum
PAR30-PW-0101	9	>0.9	730	Premium White
PAR30-PL-15	15	>0.9	1200	Platinum
PAR30-PW-15	15	>0.9	1200	Premium White
PAR38-PL-4101	13	>0.9	1060	Platinum
PAR38-PW-0101	13	>0.9	1060	Premium White
PAR38-PL-4102	20	>0.9	1630	Platinum
PAR38-PW-0102	20	>0.9	1630	Premium White

PROMOLUX
www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Änderungen dieser Angaben sind vorbehalten. Kontaktieren Sie uns für weitergehende Informationen.

GU10 MR16

GU10 & MR16 LED

Driver:
E477240

3 YEAR WARRANTY

OPTIMAL FÜR

Supermärkte, den lebensmitteleinzelhandel, convenience shops, feinkostläden und restaurants als gedimmte, diskrete oder punktuelle akzentbeleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ohne UV-und IR
Quecksilber und Blei
Die Qualität der unübertroffene Farben
Überlegenes thermisches Management
COB-Technologie
Reduziert den Energieverbrauch um bis zu 76%
Hält bis zu 20-mal länger als Halogen oben
Keine Aufwärmzeit
Sofort volle Farblichtleistung und stabil
Halogen-Ersatz MR16 oder GU10

Modell-Nr	Watt	Lumen	Farbe
GU10-PL-24-7	7	630	Platinum
GU10-PL-4101**	5	450	Platinum
GU10-PW-24-7	7	630	Premium White
MR16-PL-24-7	7	630	Platinum
MR16-PL-4101 **	5	450	Platinum
MR16-PW-24-7	7	630	Premium White

*** Aktien solange der vorrat reicht*

LED-TREIBER

MODELLNUMMER

6124088 *(24V 88W 100~240VAC)*
6124150 *(24V 150W 100~240VAC)*

KONSTANTE SPANNUNG
SCHUTZKLASSE 2: TROCKENE ODER FEUCHTE UMGEBUNG

5 YEAR WARRANTY

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Nenneingangsspannung:	100~240Vac	100~240Vac
Eingangsfrequenz:	50/60 Hz	50/60 Hz
Eingangsleistung:	100W	100W
Leistungsfaktor:	>95%	>95%
Leistungsfähigkeit:	>85%	>85%
THD (Klirrfaktor-Wert):	<20%	<20%
Ausgangsleistung:	88W	150W
Ausgangsspannung:	24V dc	24V dc
Ausgangsstrom:	3.3A dc	3.3A dc

PHYSIKALISCHE ANGABEN

	88W	150W
Design mit niedrigem Profil:	280mm L x 43mm B x 27.5mm H 11" L x 1.69" B x 1.08" H	10 5/8" L x 2.5" B x 1 5/8" H 270mm L x 63.5mm B x 41.3 mm H
Gewicht:	22.4 oz / 635g	32 oz / 907g
Eingangsleitung:	L (Schwarz), N (Weiß)	L (Schwarz), N (Weiß)
Ausgangsleitung:	Positiv (Rot), Negativ (Schwarz)	Positiv (Rot), Negativ (Schwarz)
Metallgehäuse:	200 mm/7.87" SELV-konform (Schutzkleinspannung)	220 mm/8.66" SELV-konform (Schutzkleinspannung)

UMGEBUNGSBEZOGENE ANGABEN

Betriebstemperatur (ta):	-30˚C to 60˚C / -22˚F to 140˚F
Gehäusetemperatur (tc):	-40˚C to 85˚C / -40˚F to 185˚F
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	Trockene oder feuchte Orte 10%-90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:	Trockene oder feuchte Bedingungen 5%- 95%

ZERTIFIZIERUNGEN

UL 8750, UL 1310, Class 2 Power Supply Intertek ETL, cUL
IEC 61347-1, IEC 61347-2-13

UL Klasse 2 Treiber erfüllen den UL1310-Standard, das heißt, der Ausgangskontakt ist sicher und es ist keine größere Schutzvorkehrung am LED/ an der Leuchte erforderlich.
Es gibt kein Risiko für einen Brand oder einen Stromschlag. Diese Treiber benutzt weniger als 60 V in trockener Anwendung, bei einer Anwendung in einem feuchten Milieu 30 Volt, weniger als 5 Amperes und weniger als 100 Watt.

SICHERHEIT

Stromversorgung Klasse 2
Ausgangsspannung SELV (Schutzkleinspannung)
Überstromschutz, Kurzschlusssicherung, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz
UL-anerkannte Komponenten
Intertek ETL zertifiziert

EMC

Emission:	Erfüllt die Normen EN 55015 Klasse B, EN61000-3-2 Class C, EN 61000-3-3, FCC Teil 15 Klasse B
Immunität:	Erfüllt die Normen EN61547, FCC 47 CFR Teil 15, CISPR 22

PROMOLUX

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Änderungen dieser Angaben sind vorbehalten. Kontaktieren Sie uns für weitergehende Informationen.

ANPASSBARE OPTIONEN

5 YEAR WARRANTY

WIR SIND AUF

ANGEPASSTE FARBEN

FÜR ANWENDUNGEN

SPEZIALISIERT,

BEI WELCHEN DIE FARBE

ENTSCHEIDEND IST

- Einzigartige, hochdefinierte Farben mit gesättigter CCT von 2500K bis zu 6500K
- LED-Stäbe, T8 oder T5 LED-Röhren
- Alle Größen – auch nicht standarisierte Größen von 30 cm bis zu 244 cm
- PAR LEDs, Spots, Unterbauleuchten und andere Akzentbeleuchtung
- Anpassbare Lumen pro Quadratmeter für Regalbeleuchtung
- Schutzfaktor IP 65 und höher
- 5 Jahre Gewährleistung
- DLC, UL, CE, VDE, CUL Zertifizierung und LM79 & LM80 Beurteilungen
- Anwendungen im Lebensmittelbereich und Non-Food-Bereich

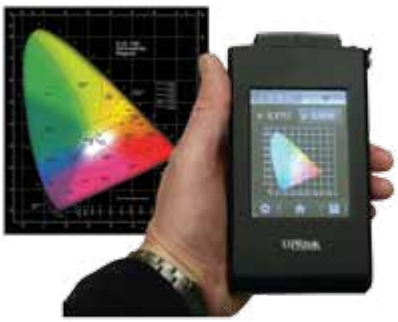

PROMOLUX

BEI SPEZIELLEN ANFORDERUNGEN BERATEN WIR SIE GERNE, AUCH ÜBER LAUFENDE PRODUKTNEUHEITEN UND TECHNISCHE UPDATES.

MGV INC.
MARKET GROUP VENTURES

Seit über 30 Jahren hat die Market Group Ventures innovative Lösungen für den Einzelhandel erfunden, die sowohl Energie sparen als auch die Lagerdauer von verderblichen Lebensmitteln verlängern.
Market Group Ventures ist ein international agierendes Unternehmen mit Niederlassungen, Distributionszentren und Büros in Nordamerika und Europa und Dienstleistungen in über 30 Ländern.

Zu unseren Kunden gehören:

Whole Foods Market, Kroger, M&B Master-Bilt Refrigeration Solutions, Food Lion, Hillphoenix, Publix, Safeway, ShopRite, Barker, Walmart México y Centroamérica, Cold Stone Creamery, Sobeys, Jeca, Ralphs, Carrier, SPAR, Standex, coop, toom getränkemarkt, Walgreens, Andronico's Community Markets, Stater Bros. Markets, Fry's Food & Drug Stores, Raley's, Costco Wholesale, Hussmann, Bashas', Carrefour, Food 4 Less, Ley, Southern CaseParts, Kysor/Warren

PROMOLUX

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Autorisierter
Händler: