PROMOLUX

CATÁLOGO DE PRODUCTOS LED

ILUMINE SUS VITRINAS CON COLORES ÓPTIMOS Y DEJE QUE SUS PRODUCTOS SE VENDAN SÓLOS

SERIE DE COLOR PLATINUM PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS

Promolux LED es la línea LED de Promolux Iluminación. Los LEDs de Promolux poseen tecnología de vanguardia, con alta definición de color, son ideales tanto para la comercialización de productos alimenticios como no alimenticios.

Utilizando la misma fórmula de color legendaria de Promolux preferidas por las principales cadenas de minoristas de todo el mundo, las LEDs de Promolux consumen menos energía, duran el doble que los fluorescentes y siempre deberían ser utilizados en aplicaciones donde la buena presentación de color es fundamental.

NUESTRAS SERIES DE COLOR PLATINUM Y PREMIUM WHITE

Las series de Promolux LEDs están divididas básicamente para la venta de productos alimenticios y no alimenticios, la serie Platinum es la mejor forma de iluminar los productos perecederos y la serie Premium White es ideal para la presentación de productos no alimenticios. También desarrollamos Promolux LED personalizadas de acuerdo a las necesidades del cliente. Este catálogo está enfocado principalmente para productos alimenticios.

Para aplicaciones de productos no alimenticios, ver el catálogo de Promolux LED Premium White

VER PARA CREER...

Apariencia, frescura, y vida útil son los factores más importantes cuando se trata de aumentar las ventas y satisfacer a los consumidores. Promolux LEDs emite el correcto balance de luz y color para expositores.

AUMENTE SUS VENTAS CON COLORES ÓPTIMOS

¡ES TAN SIMPLE COMO CAMBIAR LAS BOMBILLAS DE LUZ!

INDICE

	LED T8 PLUG-N-PLAY	4
	LED FLEXIBLE LINEAR	5
	LED SLIMLINE BAR	6
	LED SLIMLINE WEDGE	7
	LED T8 CONDUCTOR EXTERNO	8
	LED T5 CONDUCTOR EXTERNO	9
	LED LOW PROFILE STICK	10
	LED FOCOS DE RAIL	11
	LED PAR38 & PAR30	12
	LED MR16 & GU10	13

LED T8 PLUG-N-PLAY

E477240

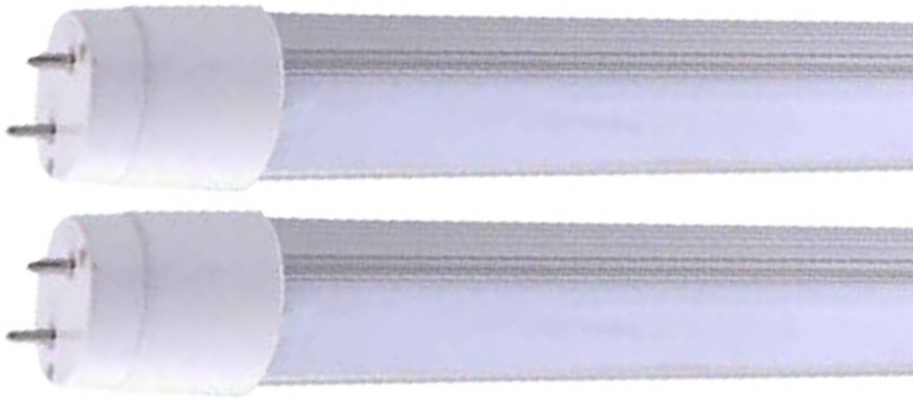

IDEAL PARA

Expositores y estanterías múltiples: Carne, mariscos y pescados, lácteos, deli, alimentos congelados y preparados, frutas y verduras, panadería, expositores de ensaladas y helados

ESPECIFICACIONES

G13 Terminales giratorios, doble Pin y con cierre de seguridad
Plug-n-Play (sin necesidad de ca bleado)
Reemplaza el tubo fluorescente T8
Corriente de Entrada doble (polaridad)
Entrada de alimentación de doble final (Polar) - Plug-N-Play
Entrada de alimentación de extremo único (polar) - cableado directo
Ángulo de haz de 134º
Funciona con balastro electrónico (americano)
De conformidad a las Normas UL
Alta luminosidad/ CRI 80
Hasta un 60% de ahorro de energía
Promedio de 50,000 horas de vida útil

Tamaño	Modelo	Watts	Ideal para	Largo (mm) (Nominal)	Largo (in) (Nominal)	Reemplaza al Fluorescente	Lúmenes	Lúmenes por Watt	Color
2ft	T8PNP-PL-24C+*	8	Canopy	600	24	F17 T8	880	110	Platinum
3ft	T8PNP-PL-36C+*	14	Canopy	900	36	F25 T8	1582	113	Platinum
4ft	T8PNP-PL-48C+*	18	Canopy	1200	48	F32 T8	2070	115	Platinum
5ft	T8PNP-PL-60C+*	22	Canopy	1500	60	F40 T8	2508	114	Platinum
3ft	T8PNP-PL-36S+*	7	Shelf	900	36	F25 T8	791	113	Platinum
4ft	T8PNP-PL-48S+*	9	Shelf	1200	48	F32 T8	1035	115	Platinum
5ft	T8PNP-PL-60S+*	11	Shelf	1500	60	F40 T8	1243	113	Platinum

** T8PNP-PL-XXC+ (& S+) Reemplaza Anterior Número de modelo: T8P-PL-XXC (& S)*
Stock con números de modelo originales disponibles hasta agotar existencias

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso – Contáctenos para más información

LED FLEXIBLE TAPE

Driver:
E477240

5 YEAR WARRANTY

FUNCIONA CON DRIVER / ALIMENTADOR EXTERNO
(24V de voltaje constante)
Se vende por separado

IDEAL PARA

Vitrinas de vidrio curvo, puertas de congelador y refrigerador, vitrinas con requisitos de espacio reducido, esquinas, estantes, mostradores de cosméticos, aparatos de joyería y maquillaje

ESPECIFICACIONES

Disponible en Rollos de 16 pies (5m)
Luminosidad regulables
IP67
SMD 2835 LED
60W (Rollo de 16ft/5m)
12W/m
385 lm/ft
Cortable (Marcado en cinta de LED)
Unible (Uso del conector)
120˚ Beam Angle
24V Driver / conductor
Promedio de 50,000 horas de vida útil
Entrada de corriente: DC 12V o 24V

Modelo	Watts	Lúmenes (Rollo de16 ft)	Lúmenes por Watt	Color
FLEX24-PL-60-16	60	6160	103	Platinum
FLEX-PW-16-55 (12V)	55	5280	96	Premium White
FLEX24-RW4-60-16	60	6160	103	RW4

ACCESORIOS

Incluidos

1. Cable de corriente CC de 5 mm
2. Tapa de silicona
3. Clip de montaje de silicona
4. Conector
5. Divisor de potencia de 5 mm de CC
6. 39” CC cable de extensión de 5 mm
7. 8” CC cable de extensión de 5 mm
8. Conector de esquina
9. Cable macho de 5 mm de CC

Compra Opcional

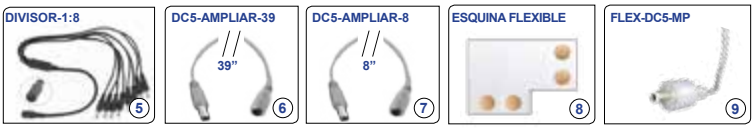

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Asegura con: Acrílico de Alta Resistencia 3M ™ Adhesivo 300LSE
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 80°C
Temperatura de funcionamiento: -25 °C a 60 °C
Voltaje de trabajo: DC 24V
La superficie de la instalación debe ser lisa, limpia y seca
No exceda los 16 pies de longitud por controlador DC 24V

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso – Contáctenos para más información

LED SLIMLINE BAR

Driver:
E477240

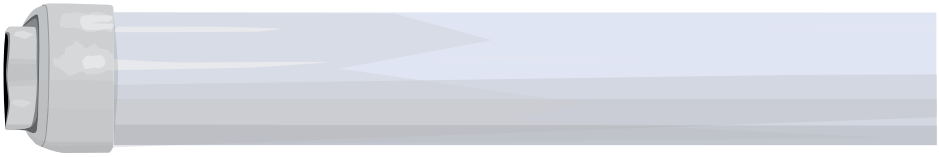

FUNCIONA CON DRIVER / ALIMENTADOR EXTERNO
(24V de voltaje constante)
Se vende por separado

IDEAL PARA

Expositores y estanterías múltiples: Carne, mariscos y pescados, lácteos, deli, alimentos congelados y preparados, frutas y verduras, panadería, expositores de ensaladas y helados

ESPECIFICACIONES

Conectable en una serie hasta 150W
IP65
CRI: > 80
Factor de energía:: > 0.9
Vida clasificada: 50 000 horas
Entrada de corriente: 24V
Chips: 2835
Color: Platinum

Tamaño	Modelo	Watts	Ideal para	Largo (mm) (Nominal)	Largo (in) (Nominal)	Lúmenes	Lúmenes por Watt
1ft	SB-PL-10C	4	Canopy	254	10	310	78
2ft	SB-PL-22C	11	Canopy	549	22	860	78
3ft	SB-PL-34C	16	Canopy	849	34	1300	81
4ft	SB-PL-46C	22	Canopy	1149	46	1800	82
5ft	SB-PL-58C	28	Canopy	1449	58	2200	80
3ft	SB-PL-34S	11	Shelf	849	34	1080	98
4ft	SB-PL-46S	14	Shelf	1149	46	1320	94

ACCESORIOS

1. Tornillos de montaje (6)
2. 0° Clip de montaje
3. 30° Clip de montaje
4. 45° Clip de montaje
5. 60° Clip de montaje
6. Imanes de montaje
7. Cable de alimentación
8. Connector Cord/Jumper
9. DC 5mm Divisor de potencia
10. 39 “DC Cable de extensión de 5 mm
11. 8 “DC Cable de extensión de 5 mm

Incluidos

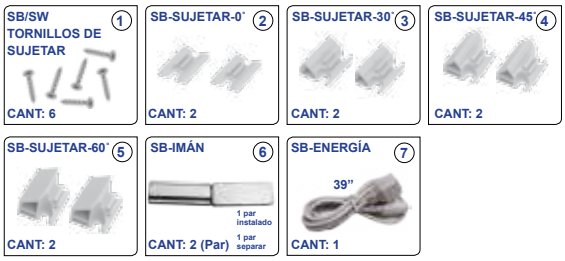

Compra Opcional



PROMOLUX
www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso – Contáctenos para más información

FUNCIONA CON DRIVER / ALIMENTADOR EXTERNO
(24V de voltaje constante)
Se vende por separado

* *Clavija de CC macho usada para la cadena de margarita (se puede cortar si no es necesario) El enchufe hembra DC se conecta a la alimentación*

LED SLIMLINE WEDGE

Driver:
E477240

IDEAL PARA

Expositores y estanterías múltiples: Carne, mariscos y pescados, lácteos, deli, alimentos congelados y preparados, frutas y verduras, panadería, expositores de ensaladas y helados

ESPECIFICACIONES

IP44
CRI: > 80
Factor de energía: > 0.9
Vida clasificada: 50 000 horas
Entrada de corriente: 24V
Chips: 2835
Color: Platinum

Tamaño	Modelo	Watts	Ideal para	Largo (mm) (Nominal)	Largo (in) (Nominal)	Lúmenes	Lúmenes por Watt
1ft	SW-PL-10C	4	Canopy	254	10	310	78
2ft	SW-PL-22C	11	Canopy	549	22	860	78
3ft	SW-PL-34C	16	Canopy	849	34	1300	81
4ft	SW-PL-46C	22	Canopy	1149	46	1800	82
5ft	SW-PL-58C	28	Canopy	1449	58	2200	80
3ft	SW-PL-34S	11	Shelf	849	34	1080	98
4ft	SW-PL-46S	14	Shelf	1149	46	1320	94

ACCESORIOS

1. Montaje en soporte (2)
2. Tornillos de montaje (4)
3. Imanes de montaje
4. 39 “DC Cable de extensión de 5 mm
5. 8 “DC Cable de extensión de 5 mm
6. Divisor de potencia

Incluidos

Compra Opcional



www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso – Contáctenos para más información

LED T8
CONDUCTOR EXTERNO

Driver:
E477240

FUNCIONA CON DRIVER / ALIMENTADOR EXTERNO
(24V de voltaje constante)
Se vende por separado

IDEAL PARA

Expositores y estanterías múltiples: Carne, mariscos y pescados, lácteos, deli, alimentos congelados y preparados, frutas y verduras, panadería, expositores de ensaladas y helados

ESPECIFICACIONES

G13, Terminales giratorios doble pin y con cierre de seguridad
Fuente de alimentación externa (Driver/ Alimentador Externo)
IP65
Reemplaza al tubo fluorescente T8
Corriente de entrada doble (polaridad)
Ángulo de Haz de 185º
DC 24V
De conformidad a las Normas UL
Alta luminosidad/ CRI 80
Hasta un 60% de ahorro de energía
Promedio de 50,000 horas de vida útil

Tamaño	Modelo	Watts	Ideal para	Largo (mm) (Nominal)	Largo (in) (Nominal)	Reemplaza al Fluorescente	Lúmenes	Lúmenes por Watt	Color
18”	T8-PL-18C+*	7	Canopy	450	18	F15 T8	785	115	Platinum
2ft	T8-PL-24C+*	9	Canopy	600	24	F17 T8	880	110	Platinum
3ft	T8-PL-36C+*	14	Canopy	900	36	F25 T8	1582	113	Platinum
4ft	T8-PL-48C+*	18	Canopy	1200	48	F32 T8	2070	115	Platinum
5ft	T8-PL-60C+*	22	Canopy	1500	60	F40 T8	2508	114	Platinum
3ft	T8-PL-36S+*	7	Shelf	900	36	F25 T8	791	113	Platinum
4ft	T8-PL-48S+*	9	Shelf	1200	48	F32 T8	1035	115	Platinum

** T8-PL-XXC+ (& S+) Reemplaza Anterior Número de modelo: T8-PL-XXC (& S)*
Stock con números de modelo originales disponibles hasta agotar existencias

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso – Contáctenos para más información

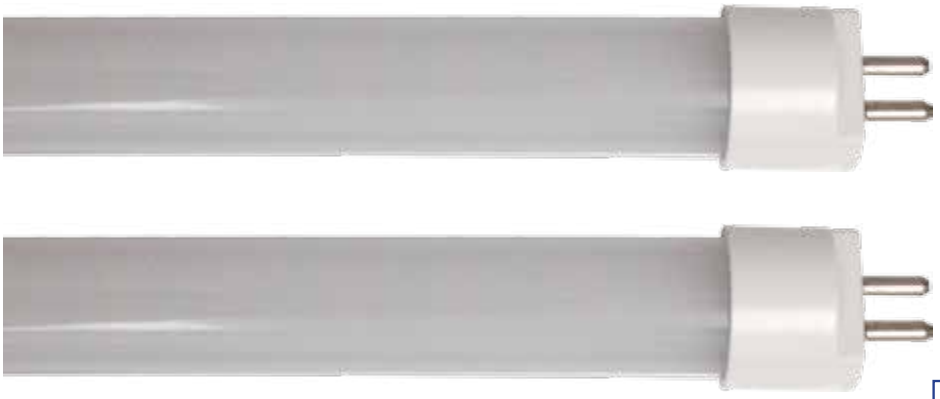

LED T5
CONDUCTOR EXTERNO

Driver:
E477240

5 YEAR WARRANTY

FUNCIONA CON DRIVER / ALIMENTADOR EXTERNO
(24V de voltaje constante)
Se vende por separado

IDEAL PARA

Expositores y estanterías múltiples: Carne, mariscos y pescados, lácteos, deli, alimentos congelados y preparados, frutas y verduras, panadería, expositores de ensaladas y helados

ESPECIFICACIONES

G5 Terminales Doble Pin
Fuente de alimentación externa (Driver externo)
IP55
Reemplaza el tubo fluorescente T5
Corriente de entrada doble (polaridad)
Ángulo de Haz de 180º
DC 24V
De conformidad a las Normas UL
Alta luminosidad/ CRI 80
Hasta un 60% de ahorro de energía
Promedio de 50,000 horas de vida útil
5 años de garantía

Tamaño	Modelo	Watts	Ideal para	Largo (mm) (Nominal)	Largo (in) (Nominal)	Reemplaza al Fluorescente	Lúmenes	Lúmenes por Watt	Color
1ft	T5-PL-10C+*	7	Canopy	249	10	F8 T5	785	115	Platinum
2ft	T5-PL-22C+*	8	Canopy	549	22	F14 T5	880	110	Platinum
3ft	T5-PL-34C+*	10	Canopy	849	34	F21 T5	1582	113	Platinum
4ft	T5-PL-46C+*	15	Canopy	1149	46	F28 T5	2070	115	Platinum
5ft	T5-PL-58C+*	20	Canopy	1449	58	F35 T5	2508	114	Platinum
3ft	T5-PL-34S+*	5	Shelf	849	34	F21 T5	791	113	Platinum
4ft	T5-PL-46S+*	8	Shelf	1149	46	F28 T5	1035	115	Platinum

** T5-PL-XXC+ (& S+) Reemplaza Anterior Número de modelo: T5-PL-XXC (& S)*
Stock con números de modelo originales disponibles hasta agotar existencias

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso – Contáctenos para más información

LED LOW PROFILE STICK

Driver:
E477240

FUNCIONA CON DRIVER / ALIMENTADOR EXTERNO
(24V de voltaje constante)
Se vende por separado

Algunas existencias disponibles con extremo DC macho o extremo de alambre desnudo. Contáctenos para más detalles.

(VARILLA RÍGIDA DE BAJO PERFIL)

IDEAL PARA

Expositores y estanterías múltiples: Carne, mariscos y pescados, lácteos, deli, alimentos congelados y preparados, frutas y verduras, panadería, expositores de ensaladas y helados

ESPECIFICACIONES

Para equipos nuevos y para reemplazo
IP65
Corriente de Entrada Simple
Ángulo de Haz de 180º - Rotable hasta 360º
DC 24V
De conformidad a las Normas UL
Alta luminosidad/ > CRI 80
Hasta un 60% de ahorro de energía
Promedio de 50,000 horas de vida útil
Fuente de alimentación externa (External Driver)

ACCESORIOS

Incluidos

Compra Opcional





Tamaño	Modelo	Watts	Ideal para	Largo (mm) (Nominal)	Largo (in) (Nominal)	Lúmenes	Lúmenes por Watt	Color
1ft	LS-PL-10C+	7	Canopy	249	10	785	115	Platinum
2ft	LS-PL-22C+	8	Canopy	549	22	880	110	Platinum
3ft	LS-PL-34C+*	10	Canopy	849	34	1582	113	Platinum
4ft	LS-PL-46C+*	15	Canopy	1149	46	2070	115	Platinum
5ft	LS-PL-58C+*	20	Canopy	1449	58	2508	114	Platinum
3ft	LS-PL-34S+*	5	Shelf	849	34	791	113	Platinum
4ft	LS-PL-46S+*	8	Shelf	1149	46	1035	115	Platinum

** LS-PL-XXC + (& S +) Reemplaza Anterior Número de modelo: LS-PL-XXC (& S)*
Stock con números de modelo originales disponibles hasta agotar existencias

PROMOLUX
www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso – Contáctenos para más información

LED FOCOS DE RAIL

5 YEAR WARRANTY

IDEAL PARA

Supermercados, Tiendas de comestibles, tiendas de conveniencia, tiendas de deli y restaurantes. Para todo producto fresco perecedero exhibido fuera de las vitrinas refrigeradas. Recomendado parareemplazar halógenas /dicroicas.

ESPECIFICACIONES

Opciones CCT patentadas: 3000K, 4000K, 5000K
Certificación Energy Star, ETL, y UL
23W, 36W, 45W
CRI: > 90 (Dependiendo de la opción CCT)
Alimentador regulable: 100% to 10%
Factor de Energia: > 0.95
Lente antides lumbrante
Acabado: Blanco, Plata, Negro
Tecnología COB
Voltaje : AC120V or 100 - 240V
Ángulo de Haz: 24˚, 38˚, 60˚
Compatible con sistemas de Halo, Juno y Lightolier

Modelo	Pista Compatibilidad [1]	Refinamiento [2]	Watts [3]	Color [4]	Ángulo de Haz
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-24	Halo	Negro	45	Platinum	24˚
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-38	Halo	Negro	45	Platinum	38˚
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-60	Halo	Negro	45	Platinum	60˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-24	Halo	Blanco	45	Platinum	24˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-38	Halo	Blanco	45	Platinum	38˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-60	Halo	Blanco	45	Platinum	60˚

1. Pista compatible Juno & Lightolier Cabezas también disponibles
2. 23W y 36W pistas también disponibles
3. Acabado en plata también disponible
4. Premium White, HD35 y Euro Color Fórmulas también disponibles

LED PAR38 & PAR30

Driver:
E477240

PAR 30
15W

PAR 38
20W

IDEAL PARA

Supermercados, tiendas de comestibles, Tiendas de conveniencia, Tiendas de Deli y Restaurantes. Para todo producto fresco perecedero expuesto fuera de las vitrinas refrigeradas. Recomendado para reemplazar reflectores incandescentes

ESPECIFICACIONES

Diferentes temperaturas Kelvin
Alta disipación de calor
Tecnología COB
Garantizado por 3 años
Consumo de energía reducido hasta un 76%
Duran hasta 20 veces más que los halógenos
Encendido al instante y color estable
120 V - 240 V

PAR 30 9W

(Disponible hasta agotar existencias)

PAR 38 13W

(Disponible hasta agotar existencias)

Modelo	Watts	Factor de energía	Lúmenes	Color
PAR38-PL-4101	13	>0.9	1060	Platinum
PAR38-PW-0101	13	>0.9	1060	Premium White
PAR38-PL-4102	20	>0.9	1630	Platinum
PAR38-PW-0102	20	>0.9	1630	Premium White
PAR30-PL-4101	9	>0.9	730	Platinum
PAR30-PW-0101	9	>0.9	730	Premium White
PAR30-PL-15	15	>0.9	1200	Platinum
PAR30-PW-15	15	>0.9	1200	Premium White

PROMOLUX

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso – Contáctenos para más información

GU10 MR16

LED GU10 & MR16

Driver:
E477240

3 YEAR WARRANTY

IDEAL PARA

Supermercados, tiendas de comestibles, tiendas de conveniencia, tiendas de deli y restaurantes. Para todo producto fresco perecedero expuesto fuera de las vitrinas refrigeradas. Recomendado para reemplazar halógenas /dicroicas

ESPECIFICACIONES

Sin UV o IR (ultravioleta e infra rojo)
Sin mercurio ni plomo
Insuperable calidad de color
Alta disipación de calor
Tecnología COB
Consumo de energía reducido hasta un 76%
Duran hasta 20 veces más que los halógenos
No necesita calentado previo
Salida completa de luz al instante y color estable
Reemplazo del halógeno MR16 o GU10

Modelo	Watts	Lúmenes	Color
GU10-PL-24-7	7	630	Platinum
GU10-PL-4101**	5	450	Platinum
GU10-PW-24-7	7	630	Premium White
MR16-PL-24-7	7	630	Platinum
MR16-PL-4101 **	5	450	Platinum
MR16-PW-24-7	7	630	Premium White

*** Disponible hasta agotar existencias*

LED DRIVER/ CONDUCTOR

MODELO

6124088 *(24V 88W 100~240VAC)*
6124150 *(24V 150W 100~240VAC)*

VOLTAGE CONSTANTE
CLASE 2 – PARA USO EN ESPACIOS SECOS O HUMEDOS

5 YEAR WARRANTY

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Rango de Voltaje:	100~240Vac	100~240Vac
Frecuencia de Entrada:	50/60 Hz	50/60 Hz
Potencia de Entrada:	100W	100W
Factor de Potencia:	>95%	>95%
Eficiencia:	>85%	>85%
Distorsión Armónica Total:	<20%	<20%
Salida de Potencia	88W	150W
Voltage de Salida:	24V dc	24V dc
Salida de Corriente:	3.3A dc	3.3A dc

ESPECIFICACIONES FISICAS

	88W	150W
Dimensiones:	280mm Largo x 43mm Ancho x 27.5mm Alto 11"Largo x 1.69" Ancho x 1.08" Alto	10 5/8"Largo x 2.5" Ancho x 1 5/8" Alto 270mm Largo x 63.5mm Ancho x 41.3 mm Alto
Peso:	22.4 oz / 635g	32 oz / 907g
Cables de Entrada:	Cable vivo (Negro), Neutral (Blanco)	Cable vivo (Negro), Neutral (Blanco)
Cables de Salida:	Positivo (Rojo), Negativo (Negro)	Positivo (Rojo), Negativo (Negro)
Caja metálica:	200 mm/7.87" Conforme a SELV	220 mm/8.66" Conforming to SELV

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Temperatura ambiental:	-30˚C to 60˚C / -22˚F to 140˚F
Temperatura Interna:	-40˚C to 85˚C / -40˚F to 185˚F
Temperatura Interna operacional:	Espacios Secos o Humedos 10% - 90%
Humedad Almacenada:	Condiciones Secas o Humedas 5% - 95%

CERTIFICACIONES

UL 8750, UL 1310, Class 2 Power Supply Intertek ETL, cUL
IEC 61347-1, IEC 61347-2-13

Los Drivers/Alimentadores clase 2 UL cumplen con la normativa estándar UL 1310, la corriente de salida es considerada segura al contacto y no requiere una gran protección de seguridad para el nivel de luminaria LED. No existe riesgo de incendio y electrocutamiento. Estos drivers/alimentadores operan usando menos de 60 voltios en aplicaciones secas y 30 voltios en aplicaciones húmedas, menos de 5 amperios y menos de 100 watts.

SEGURIDAD

Clase 2 de Suministro de Potencia
Salida SELV
Protección corriente alta, Protección de cortocircuito, Protección de alto voltaje, y Protección de Alta temperatura.
Componente reconocido por UL
Certificado por Intertek ETL

EMC

Emisión:	Cumple con EN 55015 Clase B, EN61000-3-2 Clase C, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Clase B
Inmunidad:	Cumple con EN61547, FCC 47 CFR Parte 15,CISPR 22

PROMOLUX

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso – Contáctenos para más información

OPCIONES A LA MEDIDA

5 YEAR WARRANTY

NOS ESPECIALIZAMOS

EN COLORES

A LA MEDIDA

DE SUS

REQUERIMIENTOS

- Alta definición, con CCT saturado desde 2500K a 6500K
- Tubos LEDs en T8 y T5 y varillas rigidas LEDs
- Todos los tamaños (incluido los no que no son estandar de 12” a 96” pulgadas
- LEDs PAR, spots (reflectores) y otras luminarias
- Lumen personalizado por pie para la iluminación de estanterías
- IP 65 y superior
- 5 años de garantía
- Certificaciones DLC, UL, CE, VDE, CUL y reportes LM79 y LM80
- Para aplicaciones de productos alimenticios y no alimenticios

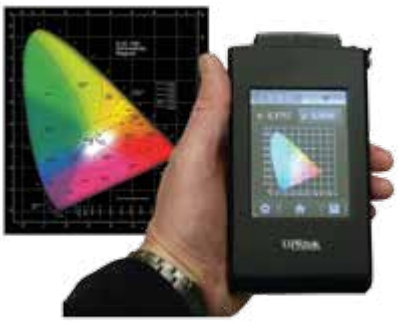

PROMOLUX

CONSÚLTENOS POR SUS PROPIAS ESPECIFICACIONES, COMO TAMBIEN POR LOS PRODUCTOS NUEVOS Y ACTUALIZACIONES

MGV INC.
MARKET GROUP VENTURES

Por más de 30 años Market Group Ventures ha producido soluciones innovadoras ahorrando energía y protegiendo la vida útil de los productos perecederos. Market Group Ventures es una compañía global con instalaciones, centros de distribución y oficinas en América del Norte y Europa atendiendo a más de 30 países en todo el mundo.

Algunos de nuestros clientes son:

Whole Foods Market · Kroger · M&B Master-Bilt Refrigeration Solutions · Food Lion · Hillphoenix · Publix · Safeway · ShopRite · Barker · Walmart México y Centroamérica · Cold Stone Creamery · Sobeys · Jeca · Ralphs · Carrier · Spar · Standex · Coop · toom · Walgreens · Andronico's · Stater Bros. · Fry's · Raley's · Costco Wholesale · Hussmann · Bashas' · Carrefour · Food 4 Less · Ley · Southern Case & Parts · Kysor/Warren

PROMOLUX

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Distribuido por: