PROMOLUX

CATALOGUE DE PRODUITS LED

DES LED POUR DES ALIMENTS FRAIS QUI ATTIRENT LE REGARD

FAITES RESSORTIR LA COULEUR DANS VOS VITRINES

SÉRIE DE COULEUR PLATINUM

POUR LE COMMERCE D'ALIMENTS FRAIS

PROMOLUX LED EST LA GAMME LED DES ÉCLAIRAGES PROMOLUX.

Les LED Promolux sont des LED couleur haute définition idéales pour les marchandises alimentaires ou non-alimentaires.

En utilisant la même formule de couleur Promolux spécifiée par les principaux détaillants du monde entier, les LED Promolux consomment moins d'énergie, durent deux fois plus longtemps que les lampes fluorescentes et devraient toujours être utilisées pour les cas où le respect des couleurs est essentiel.

SÉRIES COULEURS PLATINUM ET BLANC PREMIUM

L'offre Promolux LED est généralement divisée entre marchandise alimentaire et non-alimentaire, la Série couleur Platinum étant idéale pour les applications alimentaires, et la Série Couleur Blanc premium pour les usages non alimentaires. Nous réalisons également des développements LED sur mesure. Ce catalogue est principalement dédié à l'éclairage à usage alimentaire.

Pour l'éclairages de produits non-alimentaires, consultez le catalogue Promolux LED Blanc premium

VOIR C'EST CROIRE...

L'apparence, la fraîcheur et la durée de conservation sont des facteurs importants quand il s'agit de garantir les ventes et la satisfaction du client. Les LED Promolux offrent le bon rapport entre lumière et couleur, garantissant un aspect frais et la clarté de vos étalages.

DES COULEURS QUI FONT RESSORTIR LA FRAÎCHEUR DE VOS PRODUITS SONT VOTRE MEILLEUR ARGUMENT DE VENTE!

IL EST AUSSI FACILE QUE DE CHANGER VOS AMPOULES!

TABLE DES MATIÈRES

	LED T8 PLUG-N-PLAY	4
	RUBAN LINEAIRE FLEXIBLE	5
	LED SLIMLINE BAR	6
	LED SLIMLINE WEDGE	7
	LED T8 CONDUCTEUR EXTERNE	8
	LED T5 CONDUCTEUR EXTERNE	9
	LED TUBE PROFIL BAS	10
	LED TÊTES DE PISTE	11
	LED PAR38 ET PAR30	12
	LED MR16 ET GU10	13

LED T8 PLUG-N-PLAY

E477240

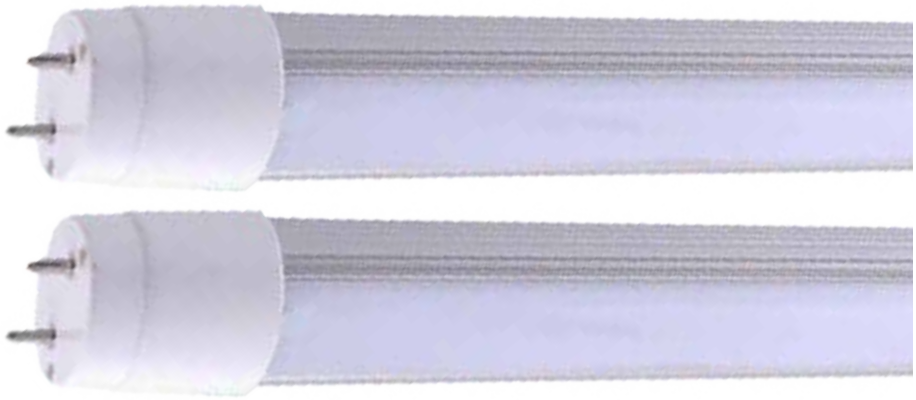

IDÉAL POUR

Comptoirs et vitrines multi-étages: viande, fruits de mer, produits laitiers, charcuterie, plats préparés et congelés, fleurs, produits frais, boulangerie et pâtisseries, bars à salade et glaces

CARACTÉRISTIQUES

G13 terminaux rotatifs Pin et doubleverrouillage de sécurité
Plug-n-Play (aucun changement de câblage)
Alimentation externe (Transformateur externe)
Courant d'entrée double (polarité)
Extrémité d'entrée d'alimentation double (Polar) - Plug-N-Play
Unique à composition non limitée entrée d'alimentation (polaire)
Angle du rayonnement lumineux 134º
Fonctionne avec ballast électronique (américain)
Conformément aux normes UL
Haute luminosité / CRI 80
Jusqu'à 60% d'économie d'énergie
Promedio de 50,000 horas de vida útil

Taille	Numéro du modèle	Watts	Type	Longueur (mm) (nominale)	Longueur (in) (nominale)	Remplace le fluorescent	Lumens	Lumens par Watt	Couleur
2ft	T8PNP-PL-24C+*	8	Canopée	600	24	F17 T8	880	110	Platinum
3ft	T8PNP-PL-36C+*	14	Canopée	900	36	F25 T8	1582	113	Platinum
4ft	T8PNP-PL-48C+*	18	Canopée	1200	48	F32 T8	2070	115	Platinum
5ft	T8PNP-PL-60C+*	22	Canopée	1500	60	F40 T8	2508	114	Platinum
3ft	T8PNP-PL-36S+*	7	Étagère	900	36	F25 T8	791	113	Platinum
4ft	T8PNP-PL-48S+*	9	Étagère	1200	48	F32 T8	1035	115	Platinum
5ft	T8PNP-PL-60S+*	11	Étagère	1500	60	F40 T8	1243	113	Platinum

** T5-PL-XXC+ (& S+) Modèle précédent nombre remplace: T5-PL-XXC (& S)*
Stock numéros de modèle originaux disponibles jusqu'à épuisement des stocks

PROMOLUX
www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d'informations.

RUBAN LINEAIRE FLEXIBLE

Driver:
E477240

5 YEAR WARRANTY

FONCTIONNE AVEC TRANSFORMATEUR LED EXTERNE
(24V tension constante)
Elle a vendu séparément

IDÉAL POUR

Comptoirs et multi-étages: viande, fruits de mer, produits laitiers, charcuterie, plats préparés et congelés, fleurs, produits frais, boulangerie et pâtisseries, bars à salade et glaces.

CARACTÉRISTIQUES

Disponible en rouleaux de 16 pieds (5m)
Luminosité réglable
IP67
SMD 2835 LED
60W (rouleaux de 16 pieds / 5m)
12W /m
385 lm/ft
Sécable (LED bande de marquage)
Attachables (Utilisations de connecteur)
120˚ angle de faisceau
Pilote 24V / pilote
Durée de vie nominale: 50.000 heures
Alimentation: 12V DC ou 24V

Numéro du modèle	Watts	Lumens (De rouleaux 16 pies)	Lumens par Watt	Couleur
FLEX24-PL-60-16	60	6160	103	Platinum
FLEX-PW-16-55 (12V)	55	5280	96	Premium White
FLEX24-RW4-60-16	60	6160	103	RW4

ACCESSOIRES

Compris

1. Courant câble DC de 5 mm
2. Housse en silicone
3. Clip de montage en silicone
4. connecteur flexible
5. Diviseur Puissance 5 mm DC
6. 39 « DC rallonge 5 mm
7. 8 « DC rallonge 5 mm
8. Raccord d'angle
9. Câble mâle 5 mm DC

Achat en option



DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Sécurisé par: Acrylique 3M ™ haute résistance adhésif 300LSE
Température de stockage: -40 ° C à 80 ° C
Température: -25 ° C à 60 ° C
Tension: 24V DC
La surface d'installation doit être lisse, propre et sec
Ne pas dépasser 16 pieds de longueur par 24 V DC Controller

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d'informations.

LED SLIMLINE BAR

Driver:
E477240

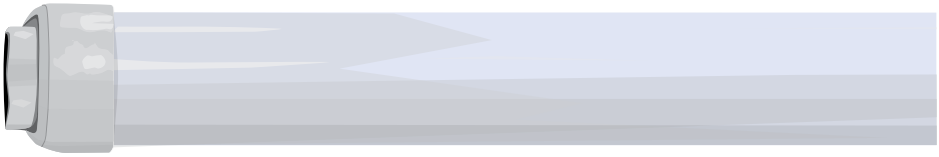

FONCTIONNE AVEC TRANSFORMATEUR LED EXTERNE
(24V tension constante)
Elle a vendu séparément

IDÉAL POUR

Comptoirs et vitrines multi-étages: viande, fruits de mer, produits laitiers, charcuterie, plats préparés et congelés, fleurs, produits frais, boulangerie et pâtisseries, bars à salade et glaces

CARACTÉRISTIQUES

Attachable dans une série jusqu'à 150W
IP65
CRI:> 80
facteur de puissance> 0,9
Durée de vie nominale: 50 000 heures
Alimentation: 24 V
Chips: 2835
Couleur: Platinum

Taille	Numéro du modèle	Watts	Type	Longueur (mm) (nominal)	Longueur (in) (Nominal)	Lumens	Lumens par Watt
1ft	SB-PL-10C	4	Canopée	254	10	310	78
2ft	SB-PL-22C	11	Canopée	549	22	860	78
3ft	SB-PL-34C	16	Canopée	849	34	1300	81
4ft	SB-PL-46C	22	Canopée	1149	46	1800	82
5ft	SB-PL-58C	28	Canopée	1449	58	2200	80
3ft	SB-PL-34S	11	Étagère	849	34	1080	98
4ft	SB-PL-46S	14	Étagère	1149	46	1320	94

ACCESSOIRES

1. Les vis de fixation (6)
2. 0 ° Clip de montage
3. Fixation clip 30 °
4. 45 ° Dispositif à clip
5. Clip de fixation 60 °
6. Aimant Assemblée
7. Cordon d'alimentation
8. Connecteur du cordon / Jumper
9. DC Diviseur 5 mm
10. 39 « 5 mm DC Extension Cable
11. 8 « 5 mm DC Extension Cable

Compris



Achat en option



PROMOLUX

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d'informations.

FONCTIONNE AVEC TRANSFORMATEUR LED EXTERNE
(24V tension constante)
Elle a vendu séparément

* *Fiche mâle DC utilisée pour guirlande (Vous pouvez couper sinon nécessaire) La prise de courant continu est connecté à la nourriture*

LED SLIMLINE WEDGE

Driver:
E477240

5 YEAR WARRANTY

IDÉAL POUR

Comptoirs et vitrines multi-étages: viande, fruits de mer, produits laitiers, charcuterie, plats préparés et congelés, fleurs, produits frais, boulangerie et pâtisseries, bars à salade et glaces

CARACTÉRISTIQUES

IP44
CRI:> 80
Facteur de puissance: > 0,9
Durée de vie nominale: 50 000 hrs
Alimentation: 24 V
Chips: 2835
Couleur: Platinum

Taille	Numéro du modèle	Watts	Type	Longueur (mm) (nominal)	Longueur (in) (Nominal)	Lumens	Lumens par Watt
1ft	SW-PL-10C	4	Canopée	254	10	310	78
2ft	SW-PL-22C	11	Canopée	549	22	860	78
3ft	SW-PL-34C	16	Canopée	849	34	1300	81
4ft	SW-PL-46C	22	Canopée	1149	46	1800	82
5ft	SW-PL-58C	28	Canopée	1449	58	2200	80
3ft	SW-PL-34S	11	Étagère	849	34	1080	98
4ft	SW-PL-46S	14	Étagère	1149	46	1320	94

ACCESSOIRES

1. Support de montage (2)
2. Les vis de fixation (4)
3. Montage Imane
4. 39 « 5 mm DC Extension Cable
5. 8 « DC câble d'extension de 5 mm
6. Diviseur puissance

Compris



Achat en option





www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d'informations.

LED T8
CONDUCTEUR EXTERNE

Driver:
E477240

FONCTIONNE AVEC TRANSFORMATEUR LED EXTERNE
(24V tension constante)
Elle a vendu séparément

IDÉAL POUR

Les exposants et plusieurs tablettes: viande, fruits de mer, produits laitiers, charcuterie, produits surgelés et les fruits et légumes préparés, boulangerie, de la salade et les exposants de crème glacée

CARACTÉRISTIQUES

G13 Bi-broches rotatif et embout verrouillable
Alimentation externe (Transformateur externe)
IP65
Remplace Tubes fluorescents T8
Courant d'entrée double (Polaire)
Angle 185°
DC 24 V
Conforme UL
Haute luminosité / CRI 80
Jusqu'à 60% d'économies d'énergie
Durée de vie moyenne 50 000 heures

Taille	Numéro du modèle	Watts	Type	Longueur (mm) (nominal)	Longueur (in) (nominal)	Remplace le fluorescent	Lumens	Lumens par Watt	Couleur
18"	T8-PL-18C+*	7	Canopée	450	18	F15 T8	785	115	Platinum
2ft	T8-PL-24C+*	9	Canopée	600	24	F17 T8	880	110	Platinum
3ft	T8-PL-36C+*	14	Canopée	900	36	F25 T8	1582	113	Platinum
4ft	T8-PL-48C+*	18	Canopée	1200	48	F32 T8	2070	115	Platinum
5ft	T8-PL-60C+*	22	Canopée	1500	60	F40 T8	2508	114	Platinum
3ft	T8-PL-36S+*	7	Étagère	900	36	F25 T8	791	113	Platinum
4ft	T8-PL-48S+*	9	Étagère	1200	48	F32 T8	1035	115	Platinum

** T5-PL-XXC+ (& S+) Modèle précédent nombre remplace: T5-PL-XXC (& S)*
Stock numéros de modèle originaux disponibles jusqu'à épuisement des stocks

PROMOLUX
www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d'informations.

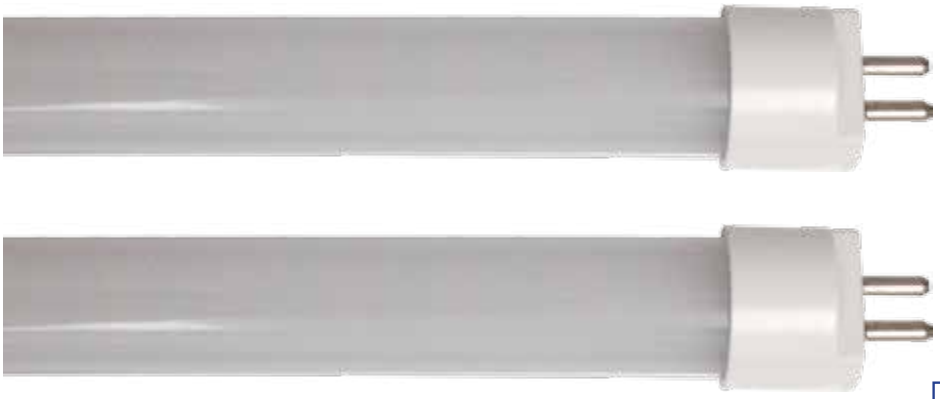

LED T5
CONDUCTEUR EXTERNE

Driver:
E477240

FONCTIONNE AVEC TRANSFORMATEUR LED EXTERNE
(24V tension constante)
Elle a vendu séparément

IDÉAL POUR

Les exposants et plusieurs tablettes: viande, fruits de mer, produits laitiers, charcuterie, produits surgelés et les fruits et légumes préparés, boulangerie, de la salade et les exposants de crème glacée

CARACTÉRISTIQUES

Bornes G5 Dual Pin
Alimentation externe (conducteur externe)
IP55
Tube fluorescent T5 remplace
Courant d'entrée double (polarité)
Angle de faisceau de 180 °
24V DC
Conformément aux normes UL
Haute luminosité / CRI 80
Jusqu'à 60% d'économie d'énergie
Durée de vie moyenne 50.000 heures
Garantie de 5 ans

Taille	Numéro du modèle	Watts	Type	Longueur (mm) (nominal)	Longueur (in) (nominal)	Remplace le fluorescent	Lumens	Lumens par Watt	Couleur
1ft	T5-PL-10C+*	7	Canopée	249	10	F8 T5	785	115	Platinum
2ft	T5-PL-22C+*	8	Canopée	549	22	F14 T5	880	110	Platinum
3ft	T5-PL-34C+*	10	Canopée	849	34	F21 T5	1582	113	Platinum
4ft	T5-PL-46C+*	15	Canopée	1149	46	F28 T5	2070	115	Platinum
5ft	T5-PL-58C+*	20	Canopée	1449	58	F35 T5	2508	114	Platinum
3ft	T5-PL-34S+*	5	Étagère	849	34	F21 T5	791	113	Platinum
4ft	T5-PL-46S+*	8	Étagère	1149	46	F28 T5	1035	115	Platinum

** T5-PL-XXC+ (& S+) Modèle précédent nombre remplace: T5-PL-XXC (& S)*
Stock numéros de modèle originaux disponibles jusqu'à épuisement des stocks

LED TUBE PROFIL BAS

Driver:
E477240

FONCTIONNE AVEC TRANS-FORMATEUR LED EXTERNE
(24V tension constante)
Elle a vendu séparément

Certains stocks disponibles avec DC mâles ou des fils dénudés. Contactez-nous pour plus de détails.

ACCESSOIRES

Compris

Achat en option





IDÉAL POUR

Comptoirs et vitrines multi-étages : viande, fruits de mer, produits laitiers, charcuterie, plats préparés et congelés, fleurs, produits frais, boulangerie et pâtisseries, bars à salade et glaces.

CARACTÉRISTIQUES

Pour une nouvelle installation ou modernisation
IP65
Courant d'entrée simple
Angle de faisceau 180 ° - Rotatif à 360
24V DC
Conforme UL
Haute luminosité /> 80 IRC
Jusqu'à 60% d'économie d'énergie
Durée de vie moyenne 50.000 heures
Alimentation externe (conducteur externe)

Taille	Numéro du modèle	Watts	Type	Longueur (mm) (Nominal)	Longueur (in) (Nominal)	Lumens	Lumens par Watt	Couleur
1ft	LS-PL-10C+	7	Canopée	249	10	785	115	Platinum
2ft	LS-PL-22C+	8	Canopée	549	22	880	110	Platinum
3ft	LS-PL-34C+*	10	Canopée	849	34	1582	113	Platinum
4ft	LS-PL-46C+*	15	Canopée	1149	46	2070	115	Platinum
5ft	LS-PL-58C+*	20	Canopée	1449	58	2508	114	Platinum
3ft	LS-PL-34S+*	5	Étagère	849	34	791	113	Platinum
4ft	LS-PL-46S+*	8	Étagère	1149	46	1035	115	Platinum

** T5-PL-XXC+ (& S+) Modèle précédent nombre remplace: T5-PL-XXC (& S)*
Stock numéros de modèle originaux disponibles jusqu'à épuisement des stocks

PROMOLUX
www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d'informations.

LED TÊTES DE PISTE

5 YEAR WARRANTY

IDÉAL POUR

Les supermarchés, les épiceries, les dépanneurs, les magasins de charcuterie et restaurants. Pour tout périssables frais exposés en dehors des vitrines réfrigérées. Le parareemplazar halogène / dichroïque préféré.

CARACTÉRISTIQUES

Opciones CCT patentadas: 3000K, 4000K, 5000K
Certificación Energy Star, ETL, y UL
23W, 36W, 45W
IRC: > 90 (Dependiendo de la opción CCT)
Transformateur variable: 100% to 10%
Haut facteur de puissance: > 0.95
Verre anti-éblouissement
Finition: Blanc, Argenté, Noir
Puces Cree COB
Tension: AC 120 V ou 100 - 240 V
Angle du rayonnement lumineux: 24˚, 38˚, 60˚
Systèmes de rails compatibles: Halo, Juno, Lightolier

Numéro du modèle	Piste compatibilité [1]	Couleur du cylindre [2]	Watts [3]	Couleur [4]	Angle de faisceau
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-24	Halo	Noir	45	Platinum	24˚
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-38	Halo	Noir	45	Platinum	38˚
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-60	Halo	Noir	45	Platinum	60˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-24	Halo	Blanc	45	Platinum	24˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-38	Halo	Blanc	45	Platinum	38˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-60	Halo	Blanc	45	Platinum	60˚

1. Compatible Juno Track & Lightolier cabezas également disponible
2. 23W et 36W pistes également disponibles
3. Finition argent également disponible
4. blanc de qualité supérieure, HD35 et les formules couleur de Euro sont également disponibles

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d'informations.

PAR30 ET PAR38

Driver:
E477240

PAR 30
15W

PAR 38
20W

IDÉAL POUR

Supermarchés, épiceries, commerces de proximité, épiceries fines et restaurants, comme éclairage directionnel, spot, localisé, sur rails et encastré

CARACTÉRISTIQUES

Kelvin différentes températures
Dissipation thermique élevée
technologie COB
Garantie 3 ans
Consommation d'énergie réduite jusqu'à 76%
Ils durent jusqu'à 20 fois plus longtemps que halogène
Sur instantanément et couleur stable
120 V - 240 V

PAR 30 9W

(Disponible jusqu'à épuisement des stocks)

PAR 38 13W

(Disponible jusqu'à épuisement des stocks)

Numéro du modèle	Watts	Facteur de puissance	Lumens	Couleur
PAR30-PL-4101	9	>0.9	730	Platinum
PAR30-PW-0101	9	>0.9	730	Premium White
PAR30-PL-15	15	>0.9	1200	Platinum
PAR30-PW-15	15	>0.9	1200	Premium White
PAR38-PL-4101	13	>0.9	1060	Platinum
PAR38-PW-0101	13	>0.9	1060	Premium White
PAR38-PL-4102	20	>0.9	1630	Platinum
PAR38-PW-0102	20	>0.9	1630	Premium White

PROMOLUX

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d'informations.

GU10 MR16

LED GU10 ET MR16

Driver:
E477240

3 YEAR WARRANTY

IDÉAL POUR

Les supermarchés, les épiceries, les dépanneurs, les magasins de charcuterie et restaurants. Pour tout périssables frais exposés en dehors des vitrines réfrigérées. Recommandé de remplacer halogène / dichroïque

CARACTÉRISTIQUES

Sans UV et IR
Sans mercure et plomb
La qualité des couleurs inégalés
Gestion thermique supérieure
Technologie COB
Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 76%
Dure jusqu'à 20 fois plus longtemps que les halogènes
Pas de temps d'échauffement
Pleine puissance lumineuse instantanée et couleur stable
Halogène remplacement MR16 ou GU10

Numéro du modèle	Watts	Lumens	Couleur
GU10-PL-24-7	7	630	Platinum
GU10-PL-4101**	5	450	Platinum
GU10-PW-24-7	7	630	Premium White
MR16-PL-24-7	7	630	Platinum
MR16-PL-4101 **	5	450	Platinum
MR16-PW-24-7	7	630	Premium White

*** Stocks Jusqu'à épuisement des stocks*

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d'informations.

TRANSFORMATEUR LED

NUMÉRO DE MODÈLE

6124088 *(24V 88W 100~240VAC)*
6124150 *(24V 150W 100~240VAC)*

TENSION CONSTANTE
ENDROITS SECS OU HUMIDES
CLASSE 2

5 YEAR WARRANTY

CARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée nominale:	100~240Vac	100~240Vac
Fréquence d'entrée:	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance d'entrée:	100W	100W
Facteur de puissance:	>95%	>95%
Efficacité:	>85%	>85%
Distorsion harmonique totale:	<20%	<20%
Puissance de sortie:	88W	150W
Tension de sortie:	24V dc	24V dc
Courant de sortie:	3.3A dc	3.3A dc

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

	88W	150W
Design Profil bas:	280mm L x 43mm l x 27.5mm h 11" L x 1.69" l x 1.08" h	10 5/8" L x 2.5" l x 1 5/8" h 270mm L x 63.5mm l x 41.3 mm h
Poids:	22.4 oz / 635g	32 oz / 907g
Fils d'entrée:	Câble direct (Noir) Neutre (Blanc)	Câble direct (Noir) Neutre (Blanc)
Fils de sortie:	Positif (rouge), Négatif (noir)	Positif (rouge), Négatif (noir)
Boîtier métallique	200 mm/7.87" Conforme à la SELV	220 mm/8.66" Conforme à la SELV

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement (ta):	-30˚C to 60˚C / -22˚F to 140˚F
Température de boîtier (tc):	-40˚C to 85˚C / -40˚F to 185˚F
Humidité de fonctionnement:	Endroits secs ou humides 10% - 90%
Humidité d'entreposage:	Conditions sèches ou humides 5% - 95%

CERTIFICATIONS

UL 8750, UL 1310, Class 2 Power Supply Intertek ETL, cUL
IEC 61347-1, IEC 61347-2-13

Les transformateurs UL Classe 2 sont conformes à la norme UL1310, ce qui signifie que la sortie est considérée comme sûre au contact et aucune protection de sécurité majeure n'est nécessaire au niveau luminaire / LED. Il n'y a aucun risque d'incendie ou de choc électrique. Ces transformateurs fonctionnent en utilisant moins de 60 volts dans les applications sèches, 30 volts dans les applications humides, moins de 5 ampères, et moins de 100 Watts.

SÉCURITÉ

Alimentation Électrique de Classe 2
Sortie SELV
Protection contre les surintensités, protection de court-circuit,
Protection contre les surtensions, protection de surchauffe
Composant reconnu UL
Certifié Intertek ETL

EMC

Émissions:	Conforme à la norme EN 55015 Classe B, EN61000-3-2 Classe C, EN 61000-3-3, FCC Partie 15 Classe B
Immunité:	Conforme à EN61547, FCC 47 CFR Partie 15, CISPR 22

PROMOLUX

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d'informations.

OPTIONS PERSONNALISABLES

5 YEAR WARRANTY

NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS DANS LES APPLICATIONS OÙ LA COULEUR EST CRUCIALE

- Couleurs uniques haute définition avec température de couleur saturée de 2500 K à 6500 K
- Tubes LED rigides, tubes LED T8 ou T5
- Toutes les tailles - incluant des tailles non standards de 12” à 96”
- LED PAR, spots, plafonniers et autres éclairages directionnels
- Intensité en lumen par pied personnalisée pour l’éclairage des rayonnages
- IP 65 et supérieur
- Garantie de 5 ans
- Certificats DLC, UL, CE, VDE, CUL, et rapports LM79 et LM80
- Applications dédiées pour l’alimentaire et le non alimentaire

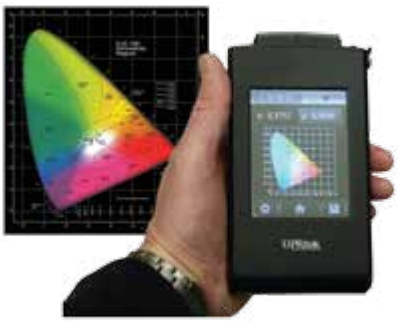

PROMOLUX

VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR VOS BESOINS SPÉCIAUX ET POUR DES MISES À JOUR DE NOS PRODUITS ET DES SPÉCIFICATIONS

MGV INC.
MARKET GROUP VENTURES

Depuis plus de 30 ans, Market Group Ventures conçoit des solutions innovantes pour le commerce de détail qui permettent des économies d'énergie, protègent et prolongent la durée de conservation des denrées périssables.

Market Group Ventures est une société internationale avec des installations, des centres de distribution et des bureaux en Amérique du Nord et en Europe, et dessert plus de 30 pays dans le monde entier.

Certains de nos clients sont:

PROMOLUX

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Distribué par: