PROMOLUX

CATALOGO PRODOTTI LED

LED CHE CATTURANO L'OCCHIO PER LA PROMOZIONE DI ALIMENTI FRESCHI

ESALTA IL COLORE DEI TUOI ESPOSITORI

SERIE COLORE PLATINUM PER LA PROMOZIONE DI ALIMENTI FRESCHI

PROMOLUX LED È LA DIVISIONE LED DI PROMOLUX LIGHTING.
I LED Promolux sono led con colori ad alta definizione, ideali per l'esposizione di prodotti alimentari e non alimentari.

Con la stessa formula di colori Promolux specificata dai maggiori rivenditori del mondo, I LED Promolux consumano meno energia, durano il doppio rispetto alle luci fluorescenti e dovrebbero essere sempre utilizzati dove la presentazione del colore è cruciale.

SERIE COLORI PLATINUM & PREMIUM WHITE

Le offerte LED Promolux sono generalmente divise per la promozione di prodotti alimentari o non alimentari,, serie Platinum Color è ideale per applicazioni alimentari e la serie Premium White è ideale per applicazioni non alimentari. È anche disponibile lo sviluppo di LED personalizzati. Questo catalogo si concentra principalmente sull'illuminazione per prodotti alimentari.

Per le opzioni non alimentari, vi invitiamo a controllare il catalogo
LED Promolux Premium White

VEDERE PER CREDERE...

Aspetto, freschezza e vita del banco sono fattori importanti quando si tratta di mantenere le vendite e la soddisfazione del cliente. I LED Promolux provvedono al corretto bilanciamento della luce e dei colori per degli espositori chiari e freschi.

COLORI FRESCHI SONO IL VANTAGGIO DEFINITIVO NELLA
PROMOZIONE DEI PRODOTTI!

È SEMPLICE SOSTITUZIONE DI INCANDESCENZA!

TABELLA DEI CONTENUTI

	LED T8 PLUG-N-PLAY	4
	LED FLESSIBILE LINEARE	5
	LED SLIMLINE BAR	6
	LED SLIMLINE WEDGE	7
	LED T8 ADDIZIONALI	8
	LED T5 ADDIZIONALI	9
	STICK A BASSO PROFILO	10
	FARETTI CILINDRICI	11
	LED PAR38 & PAR30	12
	LED MR16 & GU10	13

LED T8 PLUG-N-PLAY

E477240

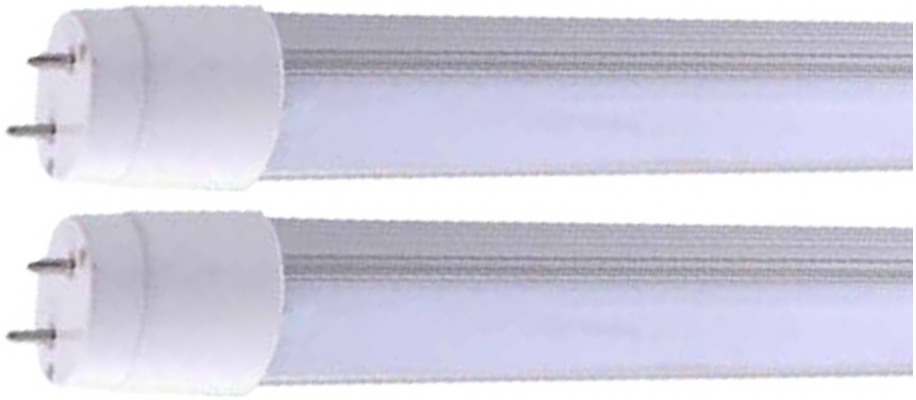

IDEALI PER

Servizio & Multi-Scaffale: Carne, Pesce, Caseario, Specialità, Precotti e Surgelati, Floreali, Verdure, Pane, Insalate e Gelati

SPECIFICHE

G13 Doppio-Pin Roteabile ad incastro
Plug-n-Play (nessun cambiamento di cablaggio)
Rimpiazzano i tubi fluorescenti T8
Alimentazione a doppi poli
Angolo di illuminazione di 134°
Funziona con i reattori T8
Conforme agli standard UL
Alta Luminosità/ 80 CRI
Risparmio energetico fino al 60%
Durata media 50,000 Ore

Dimensione	Modello Numero	Watt	Tipo	Lunghezza (mm)	Lunghezza (in)	Sostituisce Fluorescente	Lumen	Lumen di Watt	Colore
2ft	T8PNP-PL-24C+*	8	Calotta	600	24	F17 T8	880	110	Platinum
3ft	T8PNP-PL-36C+*	14	Calotta	900	36	F25 T8	1582	113	Platinum
4ft	T8PNP-PL-48C+*	18	Calotta	1200	48	F32 T8	2070	115	Platinum
5ft	T8PNP-PL-60C+*	22	Calotta	1500	60	F40 T8	2508	114	Platinum
3ft	T8PNP-PL-36S+*	7	Mensola	900	36	F25 T8	791	113	Platinum
4ft	T8PNP-PL-48S+*	9	Mensola	1200	48	F32 T8	1035	115	Platinum
5ft	T8PNP-PL-60S+*	11	Mensola	1500	60	F40 T8	1243	113	Platinum

** T5 PL-XXC + (S & +) Numero di modello sostituisce precedente: T5 PL-XXC (& S)*
Numeri originale stock modello fino ad esaurimento scorte

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

LED FLESSIBILE LINEARE

Driver:
E477240

5 YEAR WARRANTY

FUNZIONANO CON DRIVER LED ESTERNI
(24V tensione costante)
Venduto separatamente

IDEALI PER

Servizio & Multi-Scaffale: Carne, Pesce, Caseario, Specialità, Precotti e Surgelati, Floreali, Verdure, Pane, Insalate e Gelati

SPECIFICHE

Disponibile in rotoli da 16 piedi (5 m)
luminosità regolabile
IP67
SMD 2835
60W (rotoli di 16 metri / 5m)
12W / m
385 lm / ft
Divisibile (nastro di marcatura LED)
Pluggable (terminale)
120˚ angolo di visione
Autista 24V / driver
Vita media: 50.000 ore
Alimentazione: 12 V CC o 24 V

Modello Numero	Watt	Lumen (16 ft-Rolle)	Lumen di Watt	Colore
FLEX24-PL-60-16	60	6160	103	Platinum
FLEX-PW-16-55 (12V)	55	5280	96	Premium White
FLEX24-RW4-60-16	60	6160	103	RW4

ACCESSORI

Incluso

1. alimentazione DC
2. cappuccio terminale flessibile
3. fermaglio flessibile
4. collegamento flessibile
5. divisore di potenza 5 millimetri DC
6. 39 “estensione DC 5 millimetri
7. 8 “estensione DC 5 millimetri
8. angolo flessibile
9. cavo spina 5 millimetri DC

Acquisto opzionale



CONDIZIONI OPERATIVE

Sicuro: acrilico 3M ™ ad alta resistenza adesivo 300LSE
Temperatura di stoccaggio: -40 ° C a 80 ° C
Temperatura: -25 ° C a 60 ° C
Tensione: 24 V DC
La superficie di installazione deve essere liscia, pulita e asciutta
Non più di 16 metri di lunghezza per V controller DC 24

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX

Le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

LED SLIMLINE BAR

Driver:
E477240

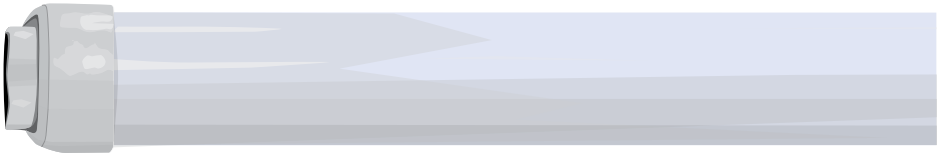

FUNZIONANO CON DRIVER LED ESTERNI
(24V tensione costante)
Venduto separatamente

IDEALI PER

Servizio & Multi-Scaffale: Carne, Pesce, Caseario, Specialità, Precotti e Surgelati, Floreali, Verdure, Pane, Insalate e Gelati

SPECIFICHE

Collegare in serie fino a 150W
IP65
CRI:> 80
Fattore di potenza> 0.9
Vita media: 50.000 ore
Alimentazione: 24 V
Chip: 2835
Colore: Platino

Dimensione	Modello Numero	Watt	Tipo	Lunghezza (mm)	Lunghezza (in)	Lumen	Lumen di Watt
1ft	SB-PL-10C	4	Calotta	254	10	310	78
2ft	SB-PL-22C	11	Calotta	549	22	860	78
3ft	SB-PL-34C	16	Calotta	849	34	1300	81
4ft	SB-PL-46C	22	Calotta	1149	46	1800	82
5ft	SB-PL-58C	28	Calotta	1449	58	2200	80
3ft	SB-PL-34S	11	Mensola	849	34	1080	98
4ft	SB-PL-46S	14	Mensola	1149	46	1320	94

ACCESSORI

1. La vite di fissaggio (6)
2. 0 ° clip di montaggio
3. montaggio della clip di 30 °
4. La staffa a 45 °
5. clip di fissaggio 60 °
Assemblaggio 6. magnete
Cavo di alimentazione 7.
8. Spina cavo / Jumper
9. DC splitter 5 mm
10:39 del cavo "DC 5 millimetri estensione
11.8 Cavo "DC 5 millimetri estensione

Incluso

Acquisto opzionale



PROMOLUX

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

LED SLIMLINE WEDGE

Driver:
E477240

IDEALI PER

Servizio & Multi-Scaffale: Carne, Pesce, Caseario, Specialità, Precotti e Surgelati, Floreali, Verdure, Pane, Insalate e Gelati

SPECIFICHE

IP44
CRI:> 80
Fattore di potenza:> 0.9
Vita media: 50.000 ore
Alimentazione: 24 V
Chip: 2835
Colore: Platino

Dimensione	Modello Numero	Watt	Tipo	Lunghezza (mm) (Nominale)	Lunghezza (in) (Nominale)	Lumen	Lumen di Watt
1ft	SW-PL-10C	4	Calotta	254	10	310	78
2ft	SW-PL-22C	11	Calotta	549	22	860	78
3ft	SW-PL-34C	16	Calotta	849	34	1300	81
4ft	SW-PL-46C	22	Calotta	1149	46	1800	82
5ft	SW-PL-58C	28	Calotta	1449	58	2200	80
3ft	SW-PL-34S	11	Mensola	849	34	1080	98
4ft	SW-PL-46S	14	Mensola	1149	46	1320	94

ACCESSORI

1. Supporto di montaggio (2)
2. Le viti di fissaggio (4)
3. Montaggio Imane
4. 39 “5 mm del cavo di estensione DC
5. 8 “estensione cavo CC di 5 mm
Divisore di 6. potere

Incluso



Acquisto opzionale

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

LED T8 ADDIZIONALI

Driver:
E477240

FUNZIONANO CON DRIVER LED ESTERNI
(24V tensione costante)
Venduto separatamente

IDEALI PER

Servizio & Multi-Scaffale: Carne, Pesce, Caseario, Specialità, Precotti e Surgelati, Floreali, Verdure, Pane, Insalate e Gelati

SPECIFICHE

G13 Doppio-Pin Roteabile ad incastro
Alimentatore Esterno
IP65
Rimpiazzano i tubi fluorescenti T8
Alimentazione a doppi poli
Angolo di illuminazione di 185°
DC 24V
Conforme agli standard UL
Alta Luminosità/ 80 CRI
Risparmio energetico fino al 60%
Durata media 50,000 Ore
5 Anni di garanzia

Dimensione	Modello Numero	Watt	Tipo	Lunghezza (mm)	Lunghezza (in)	Sostituito tubo fluorescente	Lumen	Lumen di Watt	Colore
18”	T8-PL-18C+*	7	Calotta	450	18	F15 T8	785	115	Platinum
2ft	T8-PL-24C+*	9	Calotta	600	24	F17 T8	880	110	Platinum
3ft	T8-PL-36C+*	14	Calotta	900	36	F25 T8	1582	113	Platinum
4ft	T8-PL-48C+*	18	Calotta	1200	48	F32 T8	2070	115	Platinum
5ft	T8-PL-60C+*	22	Calotta	1500	60	F40 T8	2508	114	Platinum
3ft	T8-PL-36S+*	7	Mensola	900	36	F25 T8	791	113	Platinum
4ft	T8-PL-48S+*	9	Mensola	1200	48	F32 T8	1035	115	Platinum

** T5 PL-XXC + (S & +) Numero di modello sostituisce precedente: T5 PL-XXC (& S)*
Numeri originale stock modello fino ad esaurimento scorte

PROMOLUX
www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

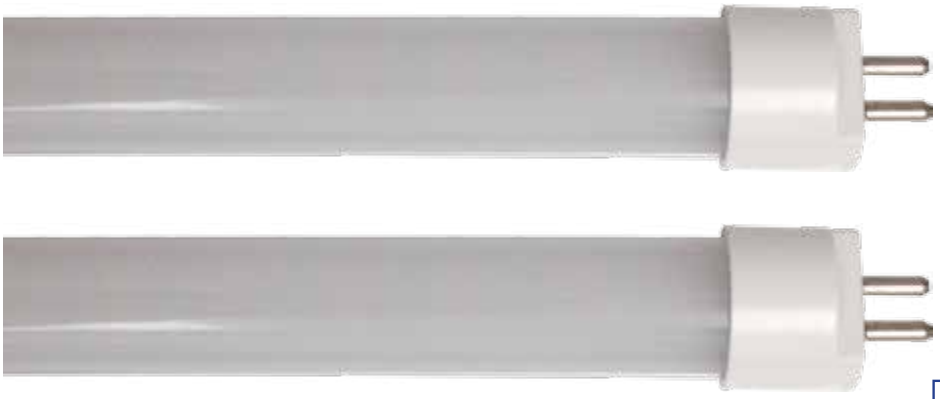

LED T5 ADDIZIONALI

Driver:
E477240

FUNZIONANO CON DRIVER LED ESTERNI
(24V tensione costante)
Venduto separatamente

IDEALI PER

Servizio & Multi-Scaffale: Carne, Pesce, Caseario, Specialità, Precotti e Surgelati, Floreali, Verdure, Pane, Insalate e Gelati

SPECIFICHE

G5 Doppio-Pin ad incastro

alimentatore esterno (conduttore esterno)
IP55
Rimpiazzano i tubi fluorescenti T5
Alimentazione a doppi poli
Angolo di illuminazione di 12=80°
24V DC
Conforme agli standard UL
Alta Luminosità/ 80 CRI
Risparmio energetico fino al 60%
Durata media 50,000 Ore

Dimensione	Modello Numero	Watt	Tipo	Lunghezza (mm)	Lunghezza (in)	Sostituito tubo fluorescente	Lumen	Lumen di Watt	Colore
1ft	T5-PL-10C+*	7	Calotta	249	10	F8 T5	785	115	Platinum
2ft	T5-PL-22C+*	8	Calotta	549	22	F14 T5	880	110	Platinum
3ft	T5-PL-34C+*	10	Calotta	849	34	F21 T5	1582	113	Platinum
4ft	T5-PL-46C+*	15	Calotta	1149	46	F28 T5	2070	115	Platinum
5ft	T5-PL-58C+*	20	Calotta	1449	58	F35 T5	2508	114	Platinum
3ft	T5-PL-34S+*	5	Mensola	849	34	F21 T5	791	113	Platinum
4ft	T5-PL-46S+*	8	Mensola	1149	46	F28 T5	1035	115	Platinum

** T5 PL-XXC + (S & +) Numero di modello sostituisce precedente: T5 PL-XXC (& S)*
Numeri originale stock modello fino ad esaurimento scorte

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

STICK A BASSO PROFILO

Driver:
E477240

FUNZIONANO CON DRIVER LED ESTERNI
(24V tensione costante)
Venduto separatamente

Alcuni magazzino disponibile con maschio estremità CC o alla fine filo nudo. Contattateci per maggiori dettagli.

ACCESSORI

Incluso

Acquisto opzionale

IDEALI PER

Servizio & Multi-Scaffale: Carne, Pesce, Caseario, Specialità, Precotti e Surgelati, Floreali, Verdure, Pane, Insalate e Gelati

SPECIFICHE

Per nuovi strumenti o modifiche
IP65
Alimentazione singola a cavo
Angolo di illuminazione 90° - Roteabile a 360°
DC 24V
Conforme agli standard UL
Alta Luminosità/ >80 CRI
Risparmio energetico fino al 60%
Durata media 50,000 Ore
Alimentatore Esterno
5 Anni di garanzia

Dimensione	Modello Numero	Watt	Tipo	Lunghezza (mm) (Nominale)	Lunghezza (in) (Nominale)	Lumen	Lumen di Watt	Colore
1ft	LS-PL-10C+	7	Calotta	249	10	785	115	Platinum
2ft	LS-PL-22C+	8	Calotta	549	22	880	110	Platinum
3ft	LS-PL-34C+*	10	Calotta	849	34	1582	113	Platinum
4ft	LS-PL-46C+*	15	Calotta	1149	46	2070	115	Platinum
5ft	LS-PL-58C+*	20	Calotta	1449	58	2508	114	Platinum
3ft	LS-PL-34S+*	5	Mensola	849	34	791	113	Platinum
4ft	LS-PL-46S+*	8	Mensola	1149	46	1035	115	Platinum

** T5 PL-XXC + (S & +) Numero di modello sostituisce precedente: T5 PL-XXC (& S)*
Numeri originale stock modello fino ad esaurimento scorte

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

FARETTI CILINDRICI

5 YEAR WARRANTY

IDEALI PER

Supermercati, Ortofrutta, Minimarket, Gastronomie, Ristoranti come luci da accento, Punti luce, lampade da tavolo, faretti ed illuminazione ad incasso

SPECIFICHE

Opzioni CCT Proprietarie
Certificazioni Energy Star ed UL
CRI: Fino a 90
Driver attenuabile: 100% fino a 10%
Alto fattore di potenza: Oltre 0.95
Lente Anti-riverbero
Colorazione: Bianco, Argento, Nero
Chip COB
Voltaggio : AC120V o 100 - 240V
Angoli di illuminazion : 24˚, 38˚, 60˚,90˚
Sistemi di puntamento compatibili: Halo, Juno, Lightolier

Modello Numero	Pista Compatibilità [1]	Colore Cilindro [2]	Watt [3]	Colore [4]	Angolo del fascio Luminoso
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-24	Halo	Nero	45	Platinum	24˚
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-38	Halo	Nero	45	Platinum	38˚
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-60	Halo	Nero	45	Platinum	60˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-24	Halo	Blanco	45	Platinum	24˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-38	Halo	Blanco	45	Platinum	38˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-60	Halo	Blanco	45	Platinum	60˚

1. Cabezas Juno Track & Lightolier compatibilianche disponibili
2. 23W e 36W tracce
3. finitura argento disponibile
4. qualità superiore bianca e HD35 opzioni di colore in euro sono disponibili anche

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX

Le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

LED PAR30 & PAR38

Driver:
E477240

3 YEAR WARRANTY

PAR 30
15W

PAR 38
20W

IDEALI PER

Supermercati, Ortofrutta, Minimarket, Gastronomie, Ristoranti come luci da accento, Punti luce, lampade da tavolo, faretti ed illuminazione ad incasso

SPECIFICHE

Gestione termica superiore
Tecnologia COB
Lunga durata: 3 anni di garanzia
Riduce i consumi di energia fino al 76%
Durano fino a 20 volte in più rispetto alle alogene
Luce piena istantanea e colori stabili
120 V - 240 V

PAR 30 9W

(Disponibile fino ad esaurimento scorte)

PAR 38 13W

(Disponibile fino ad esaurimento scorte)

Modello Numero	Watt	Fattore di Potenza	Lumen	Colore
PAR30-PL-4101	9	>0.9	730	Platinum
PAR30-PW-0101	9	>0.9	730	Premium White
PAR30-PL-15	15	>0.9	1200	Platinum
PAR30-PW-15	15	>0.9	1200	Premium White
PAR38-PL-4101	13	>0.9	1060	Platinum
PAR38-PW-0101	13	>0.9	1060	Premium White
PAR38-PL-4102	20	>0.9	1630	Platinum
PAR38-PW-0102	20	>0.9	1630	Premium White

PROMOLUX

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

GU10

MR16

LED GU10 & MR16

Driver:
E477240

3 YEAR WARRANTY

IDEALI PER

Supermercati, Ortofrutta, Mini-market, Gastronomie, Ristoranti come luci da accento, Punti luce, lampade da tavolo, faretti ed il-luminazione ad incasso

SPECIFICHE

Senza UV & IR
Senza Mercurio & Piombo
Eccellente qualità del colore
Gestione termica superiore
Tecnologia COB
Lunga durata: 3 anni di garanzia
Riduce i consumi di energia fino al 76%
Durano fino a 20 volte in più rispetto alle alogene
Nessun tempo di riscaldamento
Luce piena istantanea e colori stabili

Modello Numero	Watt	Lumen	Colore
GU10-PL-24-7	7	630	Platinum
GU10-PL-4101**	5	450	Platinum
GU10-PW-24-7	7	630	Premium White
MR16-PL-24-7	7	630	Platinum
MR16-PL-4101 **	5	450	Platinum
MR16-PW-24-7	7	630	Premium White

*** Le azioni fino ad esaurimento scorte*

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX

Le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

DRIVER LED

MODELLO NUMERO

6124088 *(24V 88W 100~240VAC)*
6124150 *(24V 150W 100~240VAC)*

VOLTAGGIO CONTINUO
CLASSE 2 PER POSIZIONAMENTO
ASCIUTTO O UMIDO

5 YEAR WARRANTY

SPECIFICHE ELETTRICHE

Voltaggio in entrata:	100~240Vac	100~240Vac
Frequenza entrata:	50/60 Hz	50/60 Hz
Potenza in entrata:	100W	100W
Fattore di potenza:	>95%	>95%
Efficienza:	>85%	>85%
Distorsione armonica totale:	<20%	<20%
Potenza in uscita:	88W	150W
Voltaggio in uscita:	24V dc	24V dc
Corrente in uscita:	3.3A dc	3.3A dc

CERTIFICAZIONI

UL 8750, UL 1310, Class 2 Power Supply Intertek ETL, cUL
IEC 61347-1, IEC 61347-2-13

Driver UL di Classe 2 con lo standard UL1310, l'uscita è considerata sicure al contatto e nessuna protezione di sicurezza maggiore è necessaria al livello del LED / lampadario. Non è presente il rischio di shock elettrico. Questi driver operano utilizzando meno di 60 volt in applicazioni all'asciutto, 30 volt in applicazioni all'umido, meno di 5 ampere e meno di 100 watt

SPECIFICHE FISICHE

	88W	150W
Design a basso profilo:	280mm L x 43mm P x 27.5mm H 11" L x 1.69" P x 1.08" H	10 5/8" L x 2.5" P x 1 5/8" H 270mm L x 63.5mm P x 41.3 mm H
Peso:	22.4 oz / 635g	32 oz / 907g
Cavi in entrata:	L (Nero), N (Bianco)	L (Nero), N (Bianco)
Cavi in uscita:	Positivo (Rosso), Negativo (Nero)	Positivo (Rosso), Negativo (Nero)
Cassa in metallo:	200 mm/7.87" Conforme al SELV	220 mm/8.66" Conforme al SELV

SICUREZZA

Class 2 Power Supply
Uscita SELV
Protezione contro sovracorrenti, Protezione di cortocircuito,
Protezione di sovravoltaggio, Protezione di surriscaldamento
Componente riconosciuta UL
Certificazione Intertek ETL

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di lavoro (ta):	-30˚C to 60˚C / -22˚F to 140˚F
Case Temperature (tc):	-40˚C to 85˚C / -40˚F to 185˚F
Umidità di operazione:	Locazioni asciutte o umide 10%-90%
Umidità di conservazione:	Condizioni di asciutto o umido 5%- 95%

EMC

Emissioni:	Conforme a EN 55015 Class B, EN61000-3-2 Class C, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class B
Immunità:	Conforme a EN61547, FCC 47 CFR Part 15, CISPR 22

PROMOLUX

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

OPZIONI PERSONALIZZABILI

5 YEAR WARRANTY

SIAMO SPECIALIZZATI NELLA COLORAZIONE PERSONALIZZATA PER LE APPLICAZIONI DOVE L'IMPORTANZA DEL COLORE È CRITICA

- Colori unici ad alta definizione con CCT saturo da 2500K a 6500K
- Stick LED rigidi, Tubi LED T8 o T5 LED
- Ogni dimensione – incluse le dimensioni non-standard da 12" a 96"
- PAR LEDs, punti luce, faretti ed altre illuminazioni d'accento
- Personalizzazione lumen/piede per illuminazione di mensole
- IP 65 e superiore
- 5 anni di garanzia
- Certificazioni DLC, UL, CE, VDE, CUL e rapporti LM79 & LM80
- Applicazioni specifiche per prodotti alimentari e non alimentari

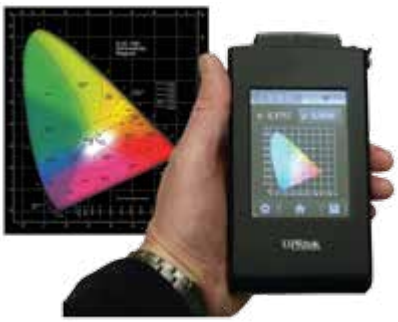

PROMOLUX

NON ESITATE A CONTATTARCI PER LE VOSTRE ESIGENZE PARTICOLARI NONCHÉ PER AGGIORNAMENTI COSTANTI SUI NOSTRI PRODOTTI E LE LORO SPECIFICHE

MGV INC.
MARKET GROUP VENTURES

Per oltre 30 anni la Market Group Ventures ha prodotto soluzioni innovative per il commercio al dettaglio, facendo risparmiare energia e proteggere e prolungare la vita degli alimenti deperibili sugli scaffali. Market Group Ventures è un'azienda globale con impianti e centri di distribuzione in Nord America ed Europa, in servizio per oltre 30 stati in tutto il mondo.

Tra i nostri clienti ci sono anche:

Whole Foods Market · Kroger · M&B Master-Bilt Refrigeration Solutions · Food Lion · Hillphoenix · Publix · Safeway · ShopRite · Barker · Walmart México y Centroamérica · Cold Stone Creamery · Sobeys · Jeca · Ralphs · Carrier · SPAR · Standex · coop · toom getränkemarkt · Walgreens · Andronico's Community Markets · Stater Bros. Markets · Fry's Food & Drug Stores · Raley's · Costco Wholesale · Hussmann · Bashas' · Carrefour · Food 4 Less · Ley · Southern Case & Parts · Kysor/Warren

PROMOLUX

www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Distribuito da: