PROMOLUX

КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОДИОДЫ ДЛЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО МЕРЧЕНДАЙЗИНГА СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

ПРИДАЙТЕ ЯРКОСТЬ ВАШИМ ВИТРИНАМ

СЕРИЯ ПЛАТИНОВОГО ЦВЕТА ДЛЯ ВЫКЛАДКИ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

PROMOLUX LED – ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ PROMOLUX LIGHTING.

Promolux LED - это светодиоды высокой яркости, идеально подходящие для выкладки продовольственных и непродовольственных товаров.

Используя цветовую формулу, применяемую крупнейшими ретейлерами во всем мире, Светодиоды Promolux используют меньше энергии, служат в два раза дольше, чем флуоресцентные лампы и применяются там, где важна красочная (яркая) презентация товара.

ПЛАТИНОВАЯ И ПРЕМИУМ БЕЛАЯ ЦВЕТОВАЯ СЕРИЯ

Promolux LED предлагает два направления светодиодов - использующиеся при выкладке пищевой и непищевой продукции, для выкладки пищевой продукции идеально подходит серия платинового цвета, для непищевой продукции – премиум белая.

Если вы заинтересованы в освещении для непищевой продукции, посмотрите каталог Promolux LED Premium White

ВИДЕТЬ ЗНАЧИТ ВЕРИТЬ…

Внешний вид, свежесть и срок годности – важные факторы для поддержания уровня продаж и удовлетворения покупателя. Светодиоды Promolux дают вам правильный баланс света и цвета для четких и привлекательных витрин.

СВЕЖИЕ ЦВЕТА – ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ВЫКЛАДКИ ТОВАРА!

ЭТО ТАК ЖЕ ПРОСТО, КАК ЗАМЕНА ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ!

СОДЕРЖАНИЕ

	СВЕТОДИОДЫ «ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ»	4
	СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА	5
	ПЛОСКИЕ СВЕТОДИОДЫ	6
	УГЛОВЫЕ СВЕТОДИОДЫ	7
	МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕТОДИОДЫ T8	8
	МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕТОДИОДЫ T5	9
	НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ЛАМПА	10
	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	11
	СВЕТОДИОДЫ PAR30 & PAR38	12
	СВЕТОДИОДЫ MR16 И GU10	13

СВЕТОДИОДЫ
«ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ»

E477240

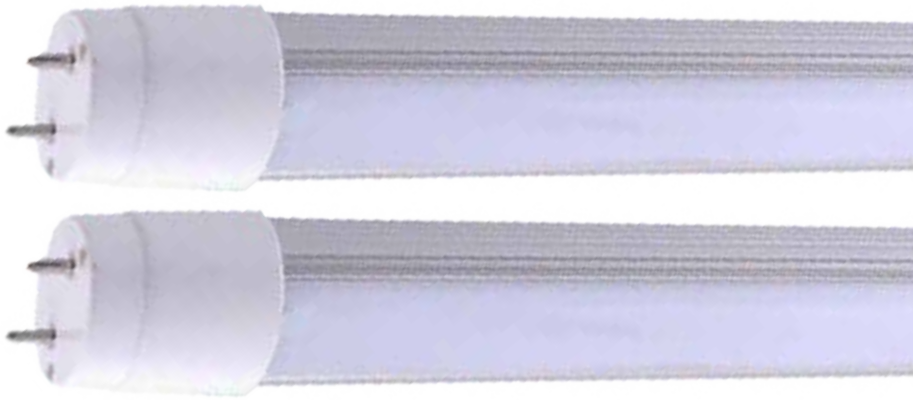

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ

Сервиса и многоярусных прилавков-витрин: мяса, морепродуктов, кулинарии, готовой и замороженной пищевой продукции, цветов, выпечки, салат-баров, мороженого и желе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний источник питания (внешний трансформатор)
Двойной входной ток (полярность)
Высокая яркость / CRI 80
Срок службы в среднем 50 000 часов
Поворотные цоколи G13 с двухштырьковым разъемом
Plug-N-Play (без изменения проводки)
Заменяет люминесцентные лампы T8
Двусторонний вход питания (Полярный)
Угол излучения 134°
Работают с электронными аппаратами T8
После того, как UL
До 60% экономии энергии

Размер	Номер модели	Мощность в ваттах	Тип	Длина в мм	Длина в дюймах	Замена флуоресцентной лампы	Люмены	Люмен на Ватт	цвет
2ft	T8PNP-PL-24C+*	8	Навесной	600	24	F17 T8	880	110	платиновый
3ft	T8PNP-PL-36C+*	14	Навесной	900	36	F25 T8	1582	113	платиновый
4ft	T8PNP-PL-48C+*	18	Навесной	1200	48	F32 T8	2070	115	платиновый
5ft	T8PNP-PL-60C+*	22	Навесной	1500	60	F40 T8	2508	114	платиновый
3ft	T8PNP-PL-36S+*	7	Навесной	900	36	F25 T8	791	113	платиновый
4ft	T8PNP-PL-48S+*	9	Полочный	1200	48	F32 T8	1035	115	платиновый
5ft	T8PNP-PL-60S+*	11	Полочный	1500	60	F40 T8	1243	113	платиновый

** T8 PL-XXC + (S & +) Номер модели заменяет предыдущий: T8 PL-XXC (& S)*

Оригинальный запас номера модели в то время как запасы последней

PROMOLUX LED

led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Driver:
E477240

5 YEAR WARRANTY

СВЕТОДИОДЫ «ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ»
(24В постоянного напряжения) продается отдельно

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ

Bedienungstheken und mehretagige Kühl-regale: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Feinkost, Fertig- und Kühlgerichte, Blumen, Fertigung, Bäckereien, Salattheken und Eisvitrinen

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доступные в рулонах 16 футов (5 м)
регулируемая яркость
IP67
SMD 2835
60W (рулоны 16 м / 5M)
12Вт / м
385 лм / фут
Делимая (LED лента маркировки)
Вставные (терминал)
120˚ угол обзора
Драйвер 24V / водитель
Средний срок службы: 50000 часов
Напряжение питания: 12 В постоянного тока или 24 В

Номер модели	Мощность в ваттах	Люмены (16 футов-н-ролл)	Люмен на Ватт	цвет
FLEX24-PL-60-16	60	6160	103	платиновый
FLEX-PW-16-55 (12V)	55	5280	96	Премиум Белый
FLEX24-RW4-60-16	60	6160	103	RW4

АКСЕССУАРЫ

включены

1. питания постоянного тока
2. силикон
3. удерживающий зажим кремния
4. гибкое соединение
5. делитель мощности 5 мм DC
6. 39 расширение “DC 5 мм
7. 8 “расширение DC 5 мм
8. Угол привода
9. Подключите провод 5 мм DC

Дополнительно о покупке

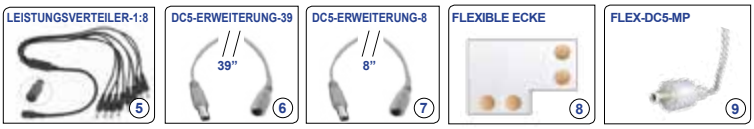

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обеспеченные: Акриловый 3M ™ Высокая прочность
клей 300LSE
Температура хранения: от -40 ° C до 80 ° C
Температура: от -25 ° C до 60 ° C
Напряжение: 24 В постоянного тока
Поверхность установки должна быть гладкой, чистой и сухой
Не более 16 метров в длину на 24 В постоянного тока контроллера

led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX LED

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

ПЛОСКИЕ СВЕТОДИОДЫ

Driver:
E477240

СВЕТОДИОДЫ «ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ»
(24В постоянного напряжения) продается отдельно

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ

Многоярусных прилавков-витрин: мяса, морепродуктов, кулинарии, готовой и замороженной пищевой продукции, цветов, выпечки, салат-баров, мороженого и желе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вставьте в серии до 150 Вт
IP65
CRI:> 80
Коэффициент мощности> 0,9
Средний срок службы: 50000 часов
Питание: 24 В
Чипы: 2835
Цвет: Платиновый

Размер	Номер модели	Мощность в ваттах	Тип	Длина в мм	Длина в дюймах	Люмены	Люмен на Ватт
1ft	SB-PL-10C	4	Навесной	254	10	310	78
2ft	SB-PL-22C	11	Навесной	549	22	860	78
3ft	SB-PL-34C	16	Навесной	849	34	1300	81
4ft	SB-PL-46C	22	Навесной	1149	46	1800	82
5ft	SB-PL-58C	28	Навесной	1449	58	2200	80
3ft	SB-PL-34S	11	Полочный	849	34	1080	98
4ft	SB-PL-46S	14	Полочный	1149	46	1320	94

АКСЕССУАРЫ

1. Установочный винт (6)
2. 0 ° монтажный зажим
3. Монтажный зажим 30 °
4. Кронштейн 45 °
5. Зажим крепления под углом 60 °
6. Узел магнита
7. Шнур питания
8. Вставьте шнур / Jumper
9. DC разветвитель 5 мм
10:39 удлинительный кабель 5 мм “DC
11.8 Удлинитель 5 мм “DC

включены

Дополнительно о покупке



PROMOLUX LED

led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

СВЕТОДИОДЫ «ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ»
(24В постоянного напряжения) продается отдельно

**DC-Stecker verwendet, um Girlande (Können Sie schneiden, falls erforderlich) Die Gleichstromquelle ist mit dem Nahrungs verbunden*

УГЛОВЫЕ СВЕТОДИОДЫ

Driver:
E477240

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ

Многоярусных прилавков-витрин: мяса, морепродуктов, кулинарии, готовой и замороженной пищевой продукции, цветов, выпечки, салат-баров, мороженого и желе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP44
CRI:> 80
Коэффициент мощности:> 0,9
Средний срок службы: 50000 часов
Питание: 24 В
Чипы: 2835
Цвет: Платиновый

Размер	Номер модели	Мощность в ваттах	Тип	Длина в мм	Длина в дюймах	Люмены	Люмен на Ватт
1ft	SW-PL-10C	4	Навесной	254	10	310	78
2ft	SW-PL-22C	11	Навесной	549	22	860	78
3ft	SW-PL-34C	16	Навесной	849	34	1300	81
4ft	SW-PL-46C	22	Навесной	1149	46	1800	82
5ft	SW-PL-58C	28	Навесной	1449	58	2200	80
3ft	SW-PL-34S	11	Полочный	849	34	1080	98
4ft	SW-PL-46S	14	Полочный	1149	46	1320	94

АКСЕССУАРЫ

1. Монтажный кронштейн (2)
2. Крепежные винты (4)
3. Монтаж Имане
4. 39 “5 мм DC кабель-удлинитель
5. 8 “удлинительный кабель DC 5 мм
6. делитель мощности

включены

Дополнительно о покупке

led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX LED

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕТОДИОДЫ T8

Driver:
E477240

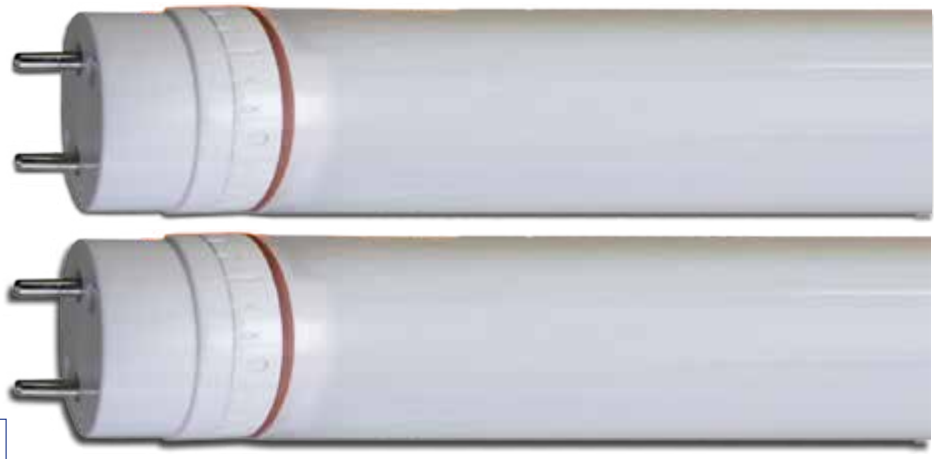

СВЕТОДИОДЫ «ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ»
(24В постоянного напряжения) продается отдельно

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ

Многоярусных прилавков-витрин: мяса, морепродуктов, кулинарии, готовой и замороженной пищевой продукции, цветов, выпечки, салат-баров, мороженого и желе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поворотные и блокирующие цоколи G13 с двухштырьковым разъемом
Внешний блок питания (внешний драйвер)
Степень защиты оболочки IP 65
Сменные флуоресцентные трубки T8
Двусторонний вход питания (Полярный)
Угол излучения 185°
Постоянный ток DC 24V
UL-сертификция
Высокая яркость / CRI 80
До 60% экономии энергии
Средний срок службы 50000 часов

Размер	Номер модели	Мощность в ваттах	Тип	Длина в мм	Длина в дюймах	Замена флуоресцентной лампы	Люмены	Люмен на Ватт	цвет
18”	T8-PL-18C+*	7	Навесной	450	18	F15 T8	785	115	платиновый
2ft	T8-PL-24C+*	9	Навесной	600	24	F17 T8	880	110	платиновый
3ft	T8-PL-36C+*	14	Навесной	900	36	F25 T8	1582	113	платиновый
4ft	T8-PL-48C+*	18	Навесной	1200	48	F32 T8	2070	115	платиновый
5ft	T8-PL-60C+*	22	Навесной	1500	60	F40 T8	2508	114	платиновый
3ft	T8-PL-36S+*	7	Полочный	900	36	F25 T8	791	113	платиновый
4ft	T8-PL-48S+*	9	Полочный	1200	48	F32 T8	1035	115	платиновый

** T8 PL-XXC + (S & +) Номер модели заменяет предыдущий: T8 PL-XXC (& S)*
Оригинальный запас номера модели в то время как запасы последней

PROMOLUX LED
led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

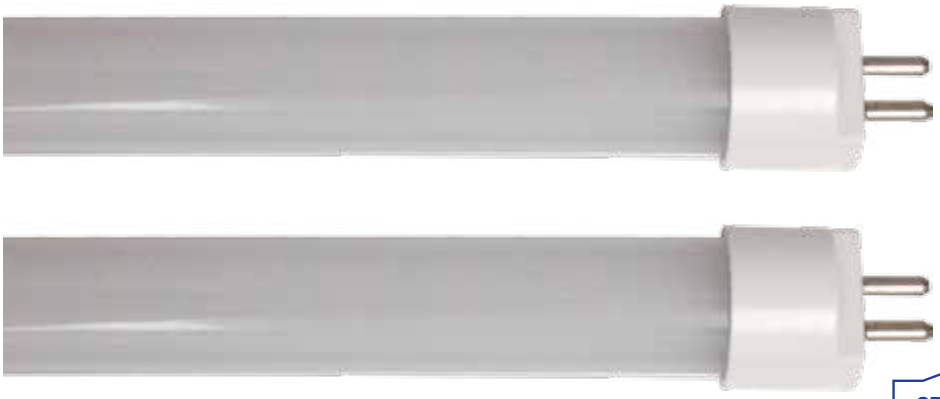

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕТОДИОДЫ T5

Driver:
E477240

СВЕТОДИОДЫ «ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ»
(24В постоянного напряжения) продается отдельно

5 YEAR WARRANTY

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ

Многоярусных прилавков-витрин: мяса, морепродуктов, кулинарии, готовой и замороженной пищевой продукции, цветов, выпечки, салат-баров, мороженого и желе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цоколи с двухштырьковым разъемом G5
Внешний блок питания (внешний драйвер)
IP55
Сменные флуоресцентные трубки T5
Двусторонний вход питания (Полярный)
Угол луча 180°
Постоянный ток 24V
UL-сертификция
Высокая яркость / CRI 80
До 60% экономии энергии
Средний срок службы 50000 часов

Размер	Номер модели	Мощность в ваттах	Тип	Длина в мм	Длина в дюймах	Замена флуоресцентной лампы	Люмены	Люмен на Ватт	цвет
1ft	T5-PL-10C+*	7	Навесной	249	10	F8 T5	785	115	платиновый
2ft	T5-PL-22C+*	8	Навесной	549	22	F14 T5	880	110	платиновый
3ft	T5-PL-34C+*	10	Навесной	849	34	F21 T5	1582	113	платиновый
4ft	T5-PL-46C+*	15	Навесной	1149	46	F28 T5	2070	115	платиновый
5ft	T5-PL-58C+*	20	Навесной	1449	58	F35 T5	2508	114	платиновый
3ft	T5-PL-34S+*	5	Полочный	849	34	F21 T5	791	113	платиновый
4ft	T5-PL-46S+*	8	Полочный	1149	46	F28 T5	1035	115	платиновый

** T5 PL-XXC + (S & +) Номер модели заменяет предыдущий: T5 PL-XXC (& S)*
Оригинальный запас номера модели в то время как запасы последней

led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX LED

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ЛАМПА

Driver:
E477240

СВЕТОДИОДЫ «ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ»
(24В постоянного напряжения) продается отдельно

Некоторые акции с вилкой DC или незащищенным сына. Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

АКСЕССУАРЫ

включены

Дополнительно о покупке

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ

Многоярусных прилавков-витрин: мяса, морепродуктов, кулинарии, готовой и замороженной пищевой продукции, цветов, выпечки, салат-баров, мороженого и желе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для новой установки или модернизации
IP65
Поток один вход
Угол раскрытия луча 180 ° - 360 Роторный
24V DC
стандарты UL
Высокая яркость /> 80 CRI
До 60% экономии энергии
Средний срок службы 50000 часов
внешний источник питания (внешний проводник)

Размер	Номер модели	Мощность в ваттах	Тип	Длина в мм	Длина в дюймах	Люмены	Люмен на Ватт	цвет
1ft	LS-PL-10C+	7	Навесной	249	10	785	115	платиновый
2ft	LS-PL-22C+	8	Навесной	549	22	880	110	платиновый
3ft	LS-PL-34C+*	10	Навесной	849	34	1582	113	платиновый
4ft	LS-PL-46C+*	15	Навесной	1149	46	2070	115	платиновый
5ft	LS-PL-58C+*	20	Навесной	1449	58	2508	114	платиновый
3ft	LS-PL-34S+*	5	Полочный	849	34	791	113	платиновый
4ft	LS-PL-46S+*	8	Полочный	1149	46	1035	115	платиновый

** T5 PL-XXC + (S & +) Номер модели заменяет предыдущий: T5 PL-XXC (& S)*
Оригинальный запас номера модели в то время как запасы последней

PROMOLUX LED
led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

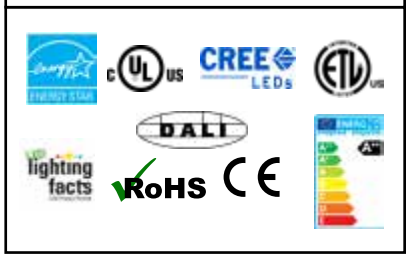

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ

Супермаркетов, продуктовых магазинов, предприятий розничной торговли, гастрономов и преимущественно ресторанов, точечного, рабочего, линейного и встроенного освещения заглубленной установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Запатентованные параметры цветовой температуры
Прошли сртификацию Energy Star, ETL, UL и 23W, 36W, 45W
Индекс светопередачи до 90
Драйвер регулирования света: от 100% до 10%
Высокий коэффициент мощности: более 0.95
Антибликовые линзы
Отделка: белая, сребряная,черная
Чипы Cree COB
Напряжение: AC120 В или 100 – 240В
Угол излучения: 24˚, 38˚, 60˚,90˚
Совместимые системы треков: Halo, Juno, Lightolier

Номер модели	трек совместимость [1]	цвет цилиндра [2]	Мощность в ваттах [3]	цвет [4]	угол луча
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-24	Halo	черный	45	платиновый	24˚
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-38	Halo	черный	45	платиновый	38˚
TR4-HALO-BLK-45-PL-3-60	Halo	черный	45	платиновый	60˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-24	Halo	белый	45	платиновый	24˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-38	Halo	белый	45	платиновый	38˚
TR4-HALO-WHT-45-PL-3-60	Halo	белый	45	платиновый	60˚

1. Совместимость Кабесас Juno Track & Lightolier также доступны
2. 23W и 36W следы
3. серебряного цвета
4. белый высшего качества, и HD35 Евро варианты цвета также доступны

led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX LED

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

СВЕТОДИОДЫ PAR30 & PAR38

Driver:
E477240

3 YEAR WARRANTY

PAR 30
15W

PAR 38
20W

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ

Супермаркетов, продуктовых магазинов, предприятий розничной торговли, гастрономов и преимущественно ресторанов, точечного, рабочего, линейного и встроенного освещения заглубленной установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная система регулирования температуры
Технология COB
Длительный срок использования: гарантия 3 года
Сокращение потребления электроэнергии до 76%
Служат в 20 раз дольше, чем галогеновые
Мгновенная световая отдача и постоянный свет
120 В - 240 В

PAR 30 9W

(Доступно в то время как поставки последней)

PAR 38 13W

(Доступно в то время как поставки последней)

Номер модели	Мощность в ваттах	коэффициент мощности	Люмены	цвет
PAR30-PL-4101	9	>0.9	730	платиновый
PAR30-PW-0101	9	>0.9	730	Премиум Белый
PAR30-PL-15	15	>0.9	1200	платиновый
PAR30-PW-15	15	>0.9	1200	Премиум Белый
PAR38-PL-4101	13	>0.9	1060	платиновый
PAR38-PW-0101	13	>0.9	1060	Премиум Белый
PAR38-PL-4102	20	>0.9	1630	платиновый
PAR38-PW-0102	20	>0.9	1630	Премиум Белый

PROMOLUX LED

led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

GU10

MR16

СВЕТОДИОДЫ GU10 & MR16

Driver:
E477240

3 YEAR WARRANTY

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ

Супермаркетов,
продуктовых магазинов,
предприятий розничной
торговли, гастрономов и
преимущественно ресторанов,
точечного, рабочего и
линейного освещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отсутствие ультрафиолетового
иинфракрасного излучения
Не содержат ртуть и свинец
Превосходное качество цвета
Превосходное управление тепловым
режимом
Технология COB
Длительный срок использования:
гарантия 3 года
Сокращение потребления
электроэнергии до 76%
Служат в 20 раз дольше, чем галоген
Не перегреваются
Мгновенная световая отдача и
постоянный свет

Номер модели	Мощность в ваттах	Люмены	цвет
GU10-PL-24-7	7	630	платиновый
GU10-PL-4101**	5	450	платиновый
GU10-PW-24-7	7	630	Премиум Белый
MR16-PL-24-7	7	630	платиновый
MR16-PL-4101 **	5	450	платиновый
MR16-PW-24-7	7	630	Премиум Белый

*** Акции в то время как запасы последней*

led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

PROMOLUX LED

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

6124088 *(24V 88W 100~240VAC)*
6124150 *(24V 150W 100~240VAC)*

24 В 88 ВТ 100~240 ВАХ
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ДВА ВИДА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ И СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

5 YEAR WARRANTY

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное значение напряжения:	100~240Vac	100~240Vac
Входная частота:	50/60 Hz	50/60 Hz
Входная мощность:	100W	100W
Коэффициент мощности:	>95%	>95%
Эффективность:	>85%	>85%
Суммарное гармоническое искажение:	<20%	<20%
Выходная мощность:	88W	150W
Выходное напряжение:	24V dc	24V dc
Выходной ток:	3.3A dc	3.3A dc

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	88W	150W
Низкопрофильный дизайн:	Длина 280мм x Ширина 43 мм x Высота 27.5 мм Длина 11 дюймов x Ширина1.69” x Высота 1.08”	Длина 270мм x Ширина 63.5мм x Высота 41.3мм Длина 10 5/8” дюймов x Ширина 2.5” x Высота 1 5/8”
Вес:	22.4унции / 635 г	32унции / 907 г
Входные провода:	L (черный), N (белый)	L (черный), N (белый)
Выходные провода:	Положительный (красный) отрицательный (черный)	Положительный (красный) отрицательный (черный)
Металлический корпус:	200 mm/7.87” Соответствует SELV	200 mm/7.87” Соответствует SELV

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Рабочая температура (ta):	От 22F до 140F/от -30C до 60C
Температура корпуса(tc):	От -40F до 185F/от -40C до 85C
Рабочая влажность:	сухие или влажные помещения 10%-90%
Влажность хранения:	сухие или влажные условия 5%- 95%

СЕРТИФИКАЦИЯ

UL 8750, UL 1310, Класс 2 блоков питания компания Intertek ETL, cUL
IEC 61347-1, IEC 61347-2-13

Драйверы 2 класса сертификации UL соответствуют стандартам UL1310, это означает, что с продукцией безопасно контактировать, работа с диодами / осветительными уровнями не требует специальной защиты.
Нет риска возникновения пожара или удара током.
Данные драйверы при работе используют менее 60 Вольт в сухих помещениях, 30 Вольт во влажных, менее 5 Ампер и менее 100 Ватт.

БЕЗОПАСНОСТЬ

2 класс электропитания
SELV продукция безопасная для контактирования
Защита от сверхтоков
Защита от короткого замыкания
Защита от пониженного напряжения
Защита от перегревания
Компоненты, признанные UL
Сертифицированы компанией Intertek ETL

СТАНДАРТЫ ЭМС

Эмиссия:	соответствует стандартам EN 55015 Класс B, EN61000-3-2 Класс C, EN 61000-3-3, FCC Часть 15 Класс B
Ограничения:	соответствуют стандартам EN61547, FCC 47 CFR Часть 15, CISPR 22

PROMOLUX LED
led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

5 YEAR WARRANTY

МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦВЕТАХ ГДЕ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ, ГДЕ ЦВЕТ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ.

PROMOLUX LIGHTING INTERNATIONAL

Уникальные цвета высокой четкости, с установленной корреляцией температуры света от 2500К до
Твердые светодиодные палочки, светодиодные трубки T8 или T5
Все размеры – включая нестандартные размеры от 12” до 96”
Светодиоды PAR (со встроенным параболическим отражателем), светильники направленного света и другое акцентное освещение
Специализированные лампы на каждый фут для полочного освещения
Степень защиты оболочки 65 и выше
Гарантия – 5 лет
Сертификация DLC, UL, CE, VDE, CUL, заключение по тестированию LM79 и LM80
Применяется в пищевом и непищевом освещении

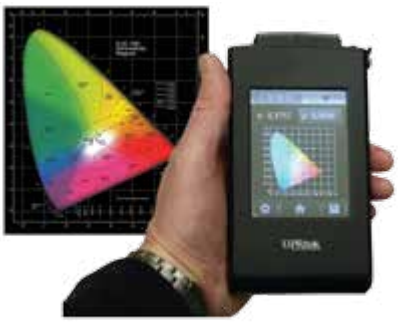

ЕСЛИ У ВАС ИМЕЮТСЯ ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ТАКОЙ ЖЕ ХОРОШИЙ, КАК УЛУЧШЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

MGV INC.
MARKET GROUP VENTURES

За более чем 30 лет торговая группа Ventures предложила инновационные решения для розничной торговли, которые позволили экономить энергию и продлить сроки хранения скоропортящихся продуктов.

Торговая группа Ventures – это мировая компания с учреждениями, дистребьюторскими центрами в Северной Америке и Европе, обслуживающая более 30 стран.

Некоторые из наших клиентов:

Whole Foods Market, Kroger, M&B Master-Bilt Refrigeration Solutions, Food Lion, Hillphoenix, Publix, Safeway, ShopRite, Barker, Walmart México y Centroamérica, Cold Stone Creamery, Sobeys, Jeca, Ralphs, Carrier, SPAR, Standex, coop, toom getränkemarkt, Walgreens, Andronico's Community Markets, Stater Bros. Markets, Fry's Food & Drug Stores, Raley's, Costco Wholesale, Hussmann, Bashas', Carrefour, Food 4 Less, Ley, Southern Case&Arts, Kysor/Warren

PROMOLUX LED

led.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Распространяется: