



# SLIMLINE EDGE LED

Funciona con un controlador de LED de voltaje constante de 24 V (se vende por separado)



## SERIE SLIMLINE

## ESPECIFICACIONES


- Conectable en Serie hasta 150W
- IP65
- Ángulo de haz de 120°
- CRI: > 88+
- Valores altos de R9 y R12
- Factor de potencia: > 0,9
- Vida estimada: 50.000 horas
- Voltaje de entrada: 24V
- Chip: 2835
- Colores: Platinum (PL), Premium White+ (PW+), 3500K (35), 4000K (40)




## 2 FORMAS DE CONEXIÓN

### LED a LED

Directamente mediante el conector DC en ambos extremos de la barra

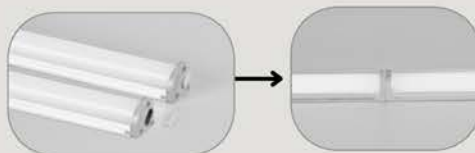

Conector SBE-CONNECT / Cable Conector (compra opcional)

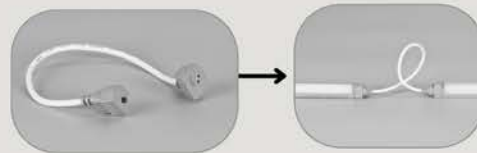

## DATOS TÉCNICOS

Fórmulas de color disponibles: Platinum (PL), Premium White+ (PW+), 3500K (35), 4000K (40)

TAMAÑO	MODELO #	COLORES	VATIOS	TIPO	LARGO (mm) (Nominal)	LARGO (in) (Nominal)	LÚMENES
3 pies	SBE-XX-34C	PL, PW+, 35, 40	10.1	Brillo completo (Copete)	858	34	1010
4 pies	SBE-XX-46C	PL, PW+, 35, 40	13.8	Brillo completo (Copete)	1158	46	1380
3 pies	SBE-XX-34S	PL, PW+, 35, 40	5.8	60% de brillo (Estantería)	858	34	600
4 pies	SBE-XX-46S	PL, PW+, 35, 40	7.5	60% de brillo (Estantería)	1158	46	750

Las especificaciones dependen del color/Kelvin seleccionado. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; contáctenos para más información.

# ACCESORIOS

## Incluidos

Soporte de montaje angular especial con imán de alta fuerza que se puede fijar en la parte posterior de la barra de luz, permitiendo ajustar la posición de la barra LED. El soporte puede instalarse con tornillos o mediante imán. **Incluye 4 soportes de montaje: 0°, 30°, 45° y 60°.**

### 0° Soportes de montaje



### 30° Soportes de montaje



### 45° Soportes de montaje




### 60° Soportes de montaje



**Tapa de silicona  
(incluida)**




## Dimensiones



## INSTALACIÓN

### 2 Formas Diferentes

#### 01 Usando imanes preinstalados



#### 02 Usando clips de montaje (ángulos múltiples) y tornillos (incluidos)

