



# SLIMLINE BAR LED

Funciona con un controlador de LED de voltaje constante de 24 V (se vende por separado)



## SERIE SLIMLINE


## ESPECIFICACIONES

- Conectable en serie hasta 150W
- IP65
- Ángulo de haz de 226°
- CRI: > 88+
- Valores de R9 & R12 altos
- Factor de energía: > 0.9
- Voltaje de entrada: 24V
- Chips: 2835
- Colores: Platinum (PL), Premium White+ (PW+), 3500K (35), 4000K (40)



## 2 FORMAS DE CONEXIÓN

LED a LED

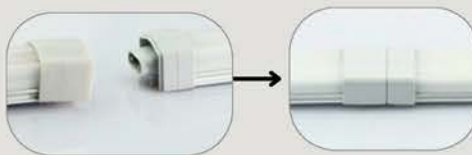

Conector SB-CONNECT /  
Cable Conector (compra opcional)



## DATOS TÉCNICOS

Fórmulas de color disponibles: Platinum (PL), Premium White+ (PW+), 3500K (35), 4000K (40)

TAMAÑO	MODELO #	COLORES	VATIOS	TIPO	LARGO (mm) (Nominal)	LARGO (in) (Nominal)	LÚMENES
1 pie	SB-XX-10C	PL, PW+, 35, 40	3.8	Brillo completo (Copete)	254	10	320
2 pies	SB-XX-22C	PL, PW+, 35, 40	10.6	Brillo completo (Copete)	549	22	950
3 pies	SB-XX-34C	PL, PW+, 35, 40	12	Brillo completo (Copete)	849	34	1050
4 pies	SB-XX-46C	PL, PW+, 35, 40	14	Brillo completo (Copete)	1149	46	1240
5 pies	SB-XX-58C	PL, PW+, 35, 40	22	Brillo completo (Copete)	1449	58	1810
3 pies	SB-XX-34S	PL, PW+, 35, 40	5.8	60% de brillo (Estantería)	849	34	530
4 pies	SB-XX-46S	PL, PW+, 35, 40	6.8	60% de brillo (Estantería)	1149	46	660
5 pies	SB-XX-58S	PL, PW+, 35, 40	11	60% de brillo (Estantería)	1449	58	940

Las especificaciones dependen del color/Kelvin seleccionado. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; contáctenos para más información.


# ACCESORIOS

## Incluidos

1. Tornillos de montaje
2. Clip de montaje de 0°
3. Clip de montaje de 30°
4. Clip de montaje de 45°
5. Clip de montaje de 60°
6. Imanes de montaje
7. Cable de alimentación
8. Tapa de Silicona



## Dimensiones



## Accesorios de Conversión OEM Compra opcional

9. Enchufe adaptador para cable Hussmann (**adaptador DC5M-C7 de 2 pines**)
10. Clip adaptador para estante Hussmann (**SB-Clip 0° ancho**)
11. Enchufe adaptador de Hillphoenix
12. Cable de alimentación Molex de Hussmann (**SB-POWER-HUSS-MOLEX**)
13. Cable de cambio de polaridad de Hussmann (**POLARITY-CONVERTER-CABLE**)
14. Cable de alimentación LED de Kysor Warren (**SB-POWER-KW-TYCO**)
15. Cable de Alimentación con Conductor Pelado (**SB-POWER-WL36**)




## INSTALACIÓN

### 3 Formas Diferentes


**01** Usando imanes preinstalados



**02** Usando clips de montaje (ángulos múltiples) y tornillos (incluidos)

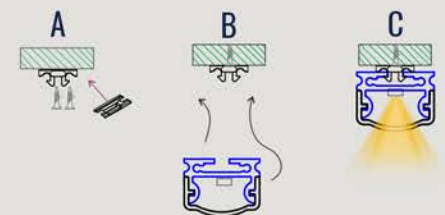

**03** Usando clips de montaje (ángulos múltiples) e imanes (incluidos)



## Otros Accesorios Compra opcional

16. Divisor de potencia DC de 5mm (M a H) (**DC5-81-PS**)
17. Cable de extensión DC de 5mm (39") (M a H) (**DC5-MF-EXTEND-39**)
18. Cable de extensión DC de 5mm (8") (M a H) (**DC5-MF-EXTEND-8**)
19. Clips de montaje giratorios (2-Pack) (**U-BRKT-2PK**)
20. U-Bracket Imanes (2-Pack) (**U-BRKT-Magnet -2pack**)
21. Conector Cable/Puente (**SB-CONNECT**)
22. Cable de alimentación de 6" (**SB-POWER-6**)

